


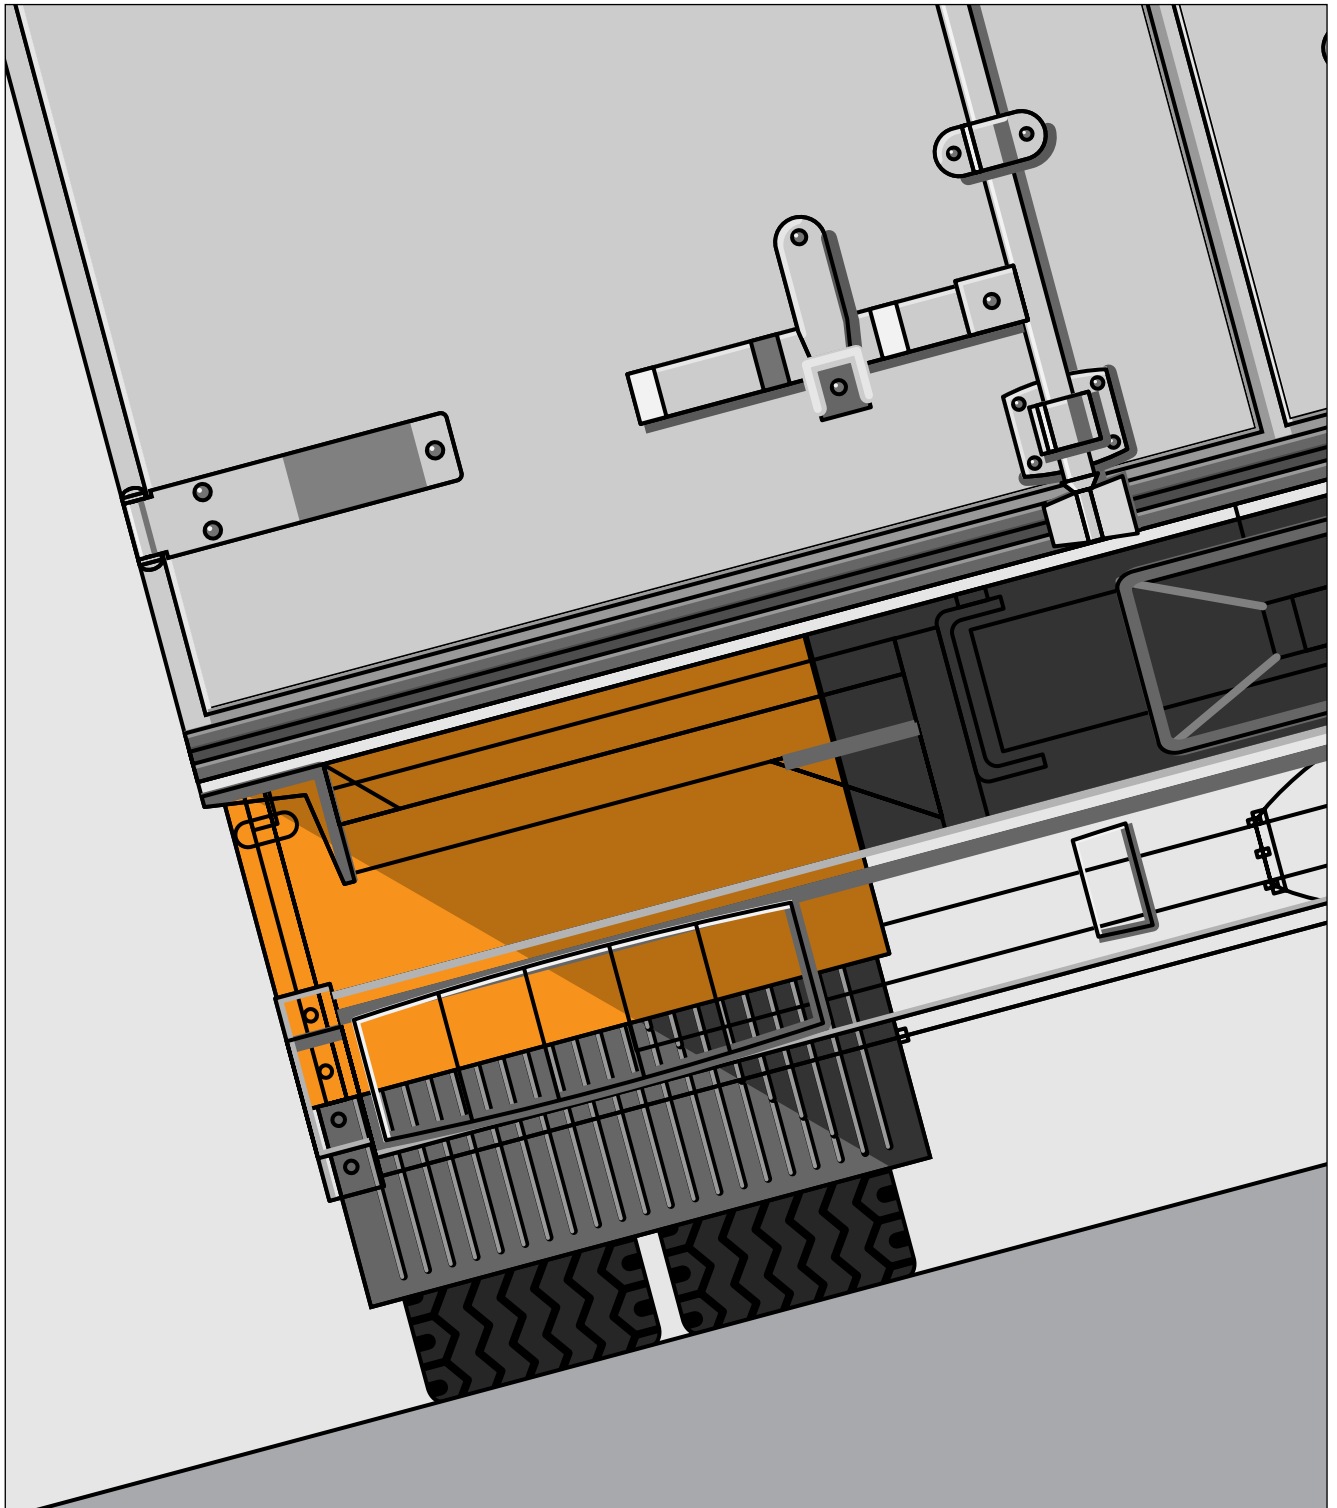

Fahrzeugbauteile
Kotflügel
**Kotflügel für
PKW-Anhänger**

Produkteigenschaften/Materialzusammensetzung	28.01.01.1
Reifenzuordnung	28.01.01.2
Blechkotflügel für Einachsanhänger	28.01.02.1
Blechkotflügel für Tandemanhänger	28.01.03.1
Lochbildzeichnungen	28.01.04.1
Kunststoffkotflügel für Einachsanhänger	28.01.05.1
Kunststoffkotflügel für Tandemanhänger	28.01.06.1

**Kotflügel für LKW,
Leicht-LKW, Anhänger
und Sattelaufleger**

Greenflex-Kotflügel	28.02.01.1
Highgard-Kotflügel	28.02.02.1
Kunststoffkotflügel	28.02.03.1
ISTOFLEX-Kotflügel	28.02.04.1
Gummikotflügel	28.02.05.1
Spritzschutz-PUR	28.02.06.1
Stahlblechkotflügel	28.02.07.1
Stahlblechkotflügel mit Gummirand	28.02.08.1
Aluminium-Quintettblechkotflügel	28.02.09.1

Kotflügelzubehör

Kotflügeltragrohre	28.03.01.1
Kotflügelhalter	28.03.02.1
Schmutzfänger	28.03.03.1

Fahrzeugbauteile

Kotflügel für PKW-Anhänger

Produkteigenschaften / Materialzusammensetzung

Stahlblech-Kotflügel für PKW-Anhänger

Die neue Generation von Stahlblechkotflügeln besteht aus einem neuen Material mit hervorragenden Eigenschaften. Namensprägung und Sonderabmessungen auf Anfrage.

Zusammensetzung:

- Filmbildende, chromhaltige Passivierung speziell für kontinuierliche Verzinkungsprozesse.
- Die Beschichtung besteht aus einem 2-Komponentensystem.
Komponente A = Polymerlösung + Additiv.
Komponente B = Phosphorchromatierlösung mit geringem Chromgehalt.

Eigenschaften:

- Verbessert den Korrosionsschutz besonders gegen Weißrost.
- Gute Antifingerabdruck - Eigenschaften
- Hervorragende Haftung nachfolgender Beschichtungssysteme.
z. B. Acrylflüssiglacke, Polyester-Pulverlacke Polyester- und Epoxy / Polyester Coil Coating.
- Vollständige Umwandlung von Chrom VI in das ungiftige Chrom III während des Trocknungsprozesses.
Schichtdicke ca. 1my = 0,5 - 1,5 g/m²

Werkstoff:

Stahlblech, feuerverzinkt



Kotflügel für PKW-Anhänger**Reifenzuordnung**

Reifen-Größe	Reifen-Maße		Teile-Nr.	GTO-Nr.
	Breite mm	Durchmesser mm		
121/75 R 8	127	397	H 1508	286 102 000
125 R 12	127-137	518	D 1815	286 601 000
			H 1810	286 113 000
			H 1810/12	286 213 000
135 R 12	137-148	531	H 2011	286 119 000
			H 2011/12	286 221 000
			HM 1911/12	286 485 000
135 R 13	137-148	557	H 2011	286 119 000
			H 2011/12	286 221 000
			HM 1911/12	286 485 000
135 R 15	137-148	609	H 2012	286 122 000
			H 2012/12	286 222 000
145 R 10	148-163	501	H 2011	286 119 000
			H 2011/12	286 221 000
			HM 2011/12	286 487 000
145 R 12	148-163	551	H 2012	286 122 000
145 R 13	148-163	575	H 2012/12	286 222 000
145 R 15	148-163	625	H 2013	286 125 000
			H 2013/12	286 225 000
145/70 R 12	150-160	520	H 2011	286 119 000
145/70 R 13	150-160	546	H 2011/12	286 221 000
			HM 2011/12	286 487 000
155/70 R 12 C	165	531	H 2212	286 137 000
155 R 12	158-168	560	D 2220	286 611 000
155 R 13	158-173	588	H 2212/12	286 233 000
155 R 14	158-168	614	HM 2212/12	286 489 000
155 R 15	158-168	640	D 2420	286 617 000
			H 2213/12	286 244 000
			HM 2213/12	286 490 000
155/70 R 12	157-172	533	D 2220	286 611 000
155/70 R 13	157-172	559	H 2212	286 137 000
			HM 2212/12	286 489 000
165 R 13	168-184	607	D 2220	286 611 000
			H 2212/12	286 233 000
165 R 14	157-184	625	D 2420	286 617 000
			H 2413/12	286 263 000
			HM 2413/12	286 492 000
165 R 15	168-184	657	D 2420	286 617 000
			H 2413/12	286 263 000
			HM 2413/12	286 492 000
165/65 R 13	172-187	553	D 2220	286 611 000
165/65 R 14	172-188	579	H 2212/12	286 233 000
165/70 R 13	172-189	578	H 2212	286 137 000
165/70 R 14	172-190	602	HM 2212/12	286 489 000
17-380	179	670	D 2420	286 617 000
			H 2213/12	286 244 000
			H 2413	286 163 000
175 R 13	180-196	620	D 2420	286 617 000
175 R 14 C	178-199	645	H 2413/12	286 263 000
			H 2613	286 179 000
175 R 16	170-175	680	D 2420	286 617 000
175 R 16	170-175	680	H 2214/12	286 249 000
175/60 R 13	184-194	550	H 2412/12	286 259 000

Fahrzeugbauteile

Reifen-Größe	Reifen-Maße		Teile-Nr.	GTO-Nr.
	Breite mm	Durchmesser mm		
175/65 R 14	184-200	593	D 2420	286 617 000
175/70 R 13	183-193	590	H 2413/12	286 263 000
175/70 R 14	183-193	615	D 2420/12 W	286 518 000
175/70 R 15	183-193	642	D 2420	286 617 000
			H 2413	286 163 000
175/75 R 16 C	186	680	H 2413	286 163 000
			H 2414	286 169 000
			H 2413	286 163 000
185 R 13 C	203	216	H 2614	286 183 000
			D 2620	286 619 000
			D 2620	286 619 000
185 R 14	180-202	650	D 2620	286 619 000
185 R 15	179	670	D 2420	286 617 000
185 R 16	177	694	H 2214/12	286 249 000
			H 2414	286 169 000
185/60 R 13	191-207	560	D 2420	286 617 000
185/70 R 13	193-214	610	H 2413/12	286 263 000
185/65 R 15	191-207	630	D 2620	286 619 000
185/70 R 14	193-214	635	H 2613	286 179 000
185/75 R 14	185	645	D 2420	286 617 000
			H 2413/12	286 263 000
			HM 2413/12	286 492 000
19 R 400	200	735	H 2614	286 183 000
			H 2614/12	286 283 000
195 R 14	188-198	665	D 2420	286 617 000
			H 2413/12	286 263 000
			H 2414	286 169 000
195 R 16	187	712	H 2414/12	286 269 000
			H 2414	286 169 000
195/60 R 14	210	600	D 2620	286 619 000
			H 2613/12	286 279 000
195/60 R 15	204-219	625	D 2620	286 619 000
195/65 R 15	204-219	645	H 2613	286 179 000
195/70 R 13	205-220	620	H 2613/12	286 279 000
195/70 R 14	205-220	650	D 2620/12 W	286 519 000
205 R 14	205	680	D 2620	286 619 000
			H 2614/12	286 283 000
205 R 16	200	730	H 2614	286 183 000
205/60 R 15	220	640	D 2620	286 619 000
205/65 R 15	220	660	H 2613	286 179 000
205/70 R 14	225	665	H 2613/12	286 279 000
205/65 R 17.5	215	720	H 2814/12	286 289 000
205/75 R 16	203	715	H 2614/12	286 283 000
205/80 R 15	215	723	H 2814	286 525 000
215 R 14	208	692	H 2614	286 183 000
215 R 16	208	745	H 2416	286 177 000
225/60 R 15	240	662	D 2620	286 619 000
			H 2613/12	286 279 000
225/60 R 15	240	662	H 2614	286 183 000
225/60 R 15	240	662	H 2814	286 525 000
3.50 - 8	99	397	HM 1208	286 441 000
3.50 - 10	99	448	H 1308/12	285 201 000
4.00 - 4	116	318	H 1508	286 102 000
4.00 - 8	120	420	H 1509	286 104 000

Fahrzeugbauteile
Kotflügel für PKW-Anhänger
Reifenzuordnung

Reifen-Größe	Reifen-Maße		Teile-Nr.	GTO-Nr.
	Breite mm	Durchmesser mm		
5.00 - 8	145	475	H 1510	286 106 000
			D 1815	286 601 000
			H 1810	286 113 000
5.00 - R 8	136	475	H 1810	286 113 000
			D 1815	286 601 000
5.60 - R 12	150	570	H 2012	286 122 000
			H 2012/12	286 222 000
			H 2212	286 137 000
5.60 - 13	155	620	D 2220	286 611 000
			H 2213/12	286 244 000
			HM 2213/12	286 490 000
5.60 - 15	155	670	D 2420	286 617 000
			H 2014/12	286 229 000
			H 2213/12	286 244 000
			HM 2212/12	286 489 000
6.00 R 9	165	550	H 2212	286 137 000
			D 2220/12	286 508 000
6.00 - 9	173	550	H 2011	286 119 000
			H 2211/12	286 231 000
			HM 1909/12	286 484 000
6.00 - 12	165	593	D 2220	286 611 000
			H 2212/12	286 233 000
6.00 - 15 L	165	670	D 2420	286 617 000
			H 2213/12	286 233 000
			H 2214	286 149 000
6.15/155 - 13	161-172	600	D 2220	286 611 000
			H 2212/12	286 233 000
			H 2212	286 137 000
6.40 - 13	167-183	665	D 2420	286 617 000
			H 2413/12	286 263 000
			H 2414/12	286 269 000
6.50 R 14 C	184	655	H 2413	286 163 000
6.50 R 16	175	745	H 2414	286 169 000
6.50 R 10	182	598	H 2412/12	286 259 000
			D 2420	286 617 000
6.50 - 14	186	665	D 2420	286 617 000
			H 2413	286 163 000
6.50 - 14 C	186	665	H 2414/12	286 269 000
6.70 R 13	180	656	H 2413	286 163 000
			H 2414	286 169 000
6.70 R 15	175	718	H 2214	286 149 000
			H 2214/12	286 249 000
7.00 - 14	190	690	H 2414	286 169 000
			H 2414/12	286 269 000
			D 2420	286 617 000

Bei Reifenbreite bis 150 mm ist die Kotflügelbreite
Reifenbreite + 40 mm

Bei Reifenbreite 151-200 mm ist die Kotflügelbreite
Reifenbreite + 50 mm

Bei Reifenbreite ab 201 mm ist die Kotflügelbreite
Reifenbreite + 60 mm

Die Zuordnungsliste ist nur ein Vorschlag.

Bei speziellen Platzverhältnissen am Fahrzeug kann auch
ein anderer Kotflügeltyp zum Einsatz kommen.

Fahrzeugbauteile


Kotflügel für PKW-Anhänger

Blechkotflügel für Einachsanhänger

Stahlblech-Kotflügel für PKW-Anhänger

Kotflügel mit Profil 12/40

Profil 12 zum Anschrauben an die Bordwand

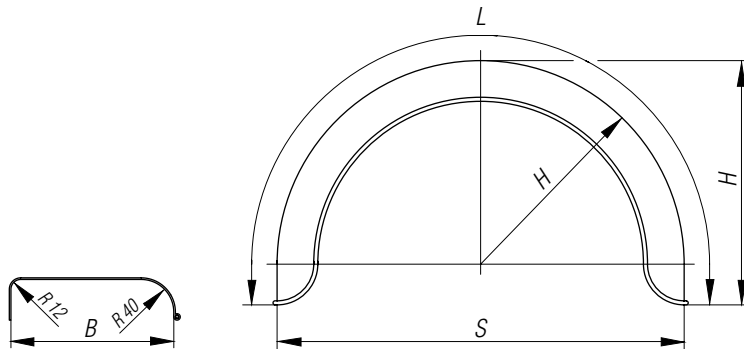


Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spannweite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	mit Eurolochgruppen Nr.	GTO-Nr.
130	260	800	520	250	H 1308/12	1,2	ohne	286 201 000 ¹
150	250	815	500	265	H 1508/12	1,4	ohne	286 202 000 ¹
150	280	910	560	295	H 1509/12	1,6	ohne	286 204 000
150	300	970	600	335	H 1510/12	1,7	ohne	286 208 000 ¹
180	250	800	500	250	H 1808/12	1,6	ohne	286 211 000 ¹
180	320	980	640	305	H 1810/12	2,0	ohne	286 213 000
180	400	1285	800	415	H 1813/12	2,6	4	286 217 000 ¹
190	310	970	620	300	H 1910/12	2,0	ohne	286 218 000 ¹
190	340	1060	680	330	H 1911/12	2,2	2	286 219 000 ¹
200	330	1065	660	345	H 2011/12	2,3	1	286 221 000
200	375	1210	750	390	H 2012/12	2,7	3	286 222 000
200	400	1285	800	415	H 2013/12	2,9	4	286 225 000
200	430	1380	860	445	H 2014/12	3,1	5	286 229 000 ¹
220	330	1065	660	345	H 2211/12	2,5	1	286 231 000
220	375	1210	750	390	H 2212/12	2,9	3	286 233 000
220	400	1285	800	415	H 2213/12	3,1	4	286 244 000
220	430	1380	860	445	H 2214/12	3,3	5	286 249 000
240	375	1210	750	390	H 2412/12	3,1	3	286 259 000
240	400	1285	800	415	H 2413/12	3,2	4	286 263 000
240	430	1380	860	445	H 2414/12	3,6	5	286 269 000
240	480	1570	960	510	H 2416/12	4,1	ohne	286 275 000 ¹
260	375	1210	750	390	H 2612/12	3,3	3	286 277 000
260	400	1285	800	415	H 2613/12	3,5	4	286 279 000
260	430	1380	860	445	H 2614/12	3,7	5	286 283 000
280	375	1210	750	390	H 2812/12	3,4	3	286 285 000 ¹
280	430	1380	860	445	H 2814/12	3,9	5	286 289 000

¹ keine Lagerware

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind jedoch ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Kotflügel für PKW-Anhänger**Fahrzeugbauteile***Blechkotflügel für Einachsanhänger***Stahlblech-Kotflügel für PKW-Anhänger****Kotflügel mit Profil 12/40 (eckigrund)**

Profil 12 zum Anschrauben an die Bordwand

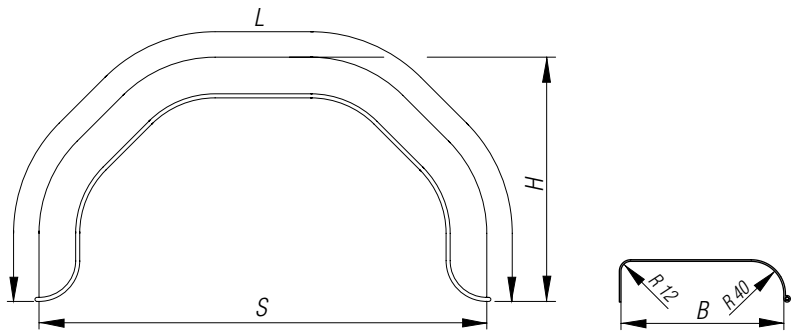

Breite mm	Länge mm	Spannweite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	mit Eurolochgruppen Nr.	GTO-Nr.
120	790	520	230	HM 1208/12	1,2	ohne	286 481 000¹
150	860	550	250	HM 1508/12	1,5	ohne	286 482 000¹
160	900	600	280	HM 1609/12	1,7	ohne	286 483 000¹
170	1060	660	340	HM 1711/12	2,1	11	286 484 000¹
190	900	600	280	HM 1909/12	1,9	ohne	286 485 000¹
190	1060	660	340	HM 1911/12	2,3	11	286 486 000¹
190	1150	750	350	HM 1912/12	2,4	13	286 487 000¹
210	1070	660	340	HM 2011/12	2,4	11	286 488 000
200	1150	750	350	HM 2012/12	2,6	13	286 489 000
220	1150	750	350	HM 2212/12	2,8	13	286 490 000
220	1200	800	370	HM 2213/12	2,9	14	286 491 000
240	1150	750	350	HM 2412/12	2,9	13	286 492 000¹
240	1240	800	370	HM 2413/12	3,2	14	286 493 000
240	1300	860	395	HM 2414/12	3,4	15	286 494 000¹
260	1240	800	370	HM 2613/12	3,3	14	286 495 000

¹ keine Lagerware

Fahrzeugbauteile


Kotflügel für PKW-Anhänger

Blechkotflügel für Einachsanhänger

Stahlblech-Kotflügel für PKW-Anhänger

Kotflügel mit Profil 40/40

z. B. für Bootsanhänger

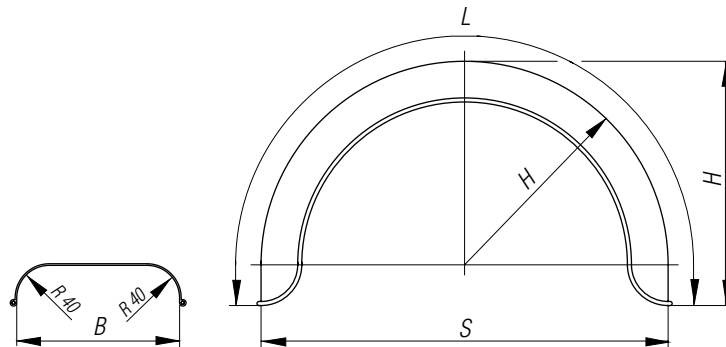


Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spannweite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	mit Eurolochgruppen Nr.	GTO-Nr.
150	250	815	500	265	H 1508	1,4	ohne	286 102 000
150	280	910	560	295	H 1509	1,6	ohne	286 104 000¹
150	300	970	600	315	H 1510	1,7	ohne	286 106 000
180	320	980	640	305	H 1810	2,0	ohne	286 113 000
200	330	1065	660	345	H 2011	2,3	ohne	286 119 000
200	375	1210	750	390	H 2012	2,6	ohne	286 122 000
200	400	1285	800	415	H 2013	2,9	ohne	286 125 000¹
200	430	1380	860	445	H 2014	3,1	ohne	286 128 000¹
220	330	1065	660	345	H 2211	2,5	ohne	286 130 000¹
220	375	1210	750	390	H 2212	2,9	ohne	286 137 000
220	400	1285	800	415	H 2213	3,0	ohne	286 143 000
220	430	1380	860	445	H 2214	3,3	ohne	286 149 000¹
240	400	1285	800	415	H 2413	3,3	ohne	286 163 000
240	430	1380	860	445	H 2414	3,6	ohne	286 169 000
240	480	1570	960	510	H 2416	4,0	ohne	286 177 000¹
260	400	1285	800	415	H 2613	3,5	ohne	286 179 000¹
260	430	1380	860	445	H 2614	3,7	ohne	286 183 000
270	500	1660	1000	545	H 2717	4,8	ohne	284 517 000
270	560	1870	1120	605	H 2719	5,4	ohne	284 523 000¹
280	430	1380	860	445	H 2814	4,0	ohne	284 525 000¹

¹ keine Lagerware

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind jedoch ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Kotflügel für PKW-Anhänger**Fahrzeugbauteile***Blechkotflügel für Einachsanhänger***Stahlblech-Kotflügel für PKW-Anhänger****Kotflügel mit Profil 40/40 (eckigrund)**

z. B. für Bootsanhänger

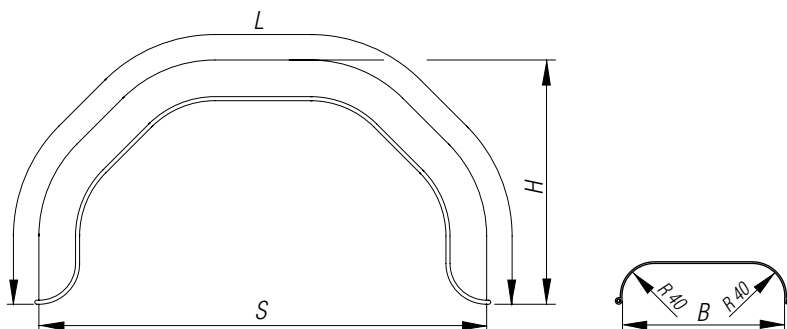

Breite	Länge	Spannweite	Höhe	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	mit Eurolochgruppen Nr.	GTO-Nr.
mm	mm	mm	mm				
120	790	520	230	HM 1208	1,1	ohne	286 441 000¹
160	900	600	280	HM 1609	1,6	ohne	286 438 000¹
190	770	500	240	HM 1908	1,5	ohne	286 444 000¹
190	900	600	280	HM 1909	1,9	ohne	286 443 000¹
200	1150	750	350	HM 2012	2,6	ohne	286 450 000
220	1150	750	350	HM 2212	2,7	ohne	286 448 000
220	1200	800	370	HM 2213	2,8	ohne	286 451 000
250	900	600	280	HM 2509	2,3	ohne	286 452 000¹



¹ keine Lagerware

Fahrzeugbauteile

Kotflügel für PKW-Anhänger

Blechkotflügel für Tandemanhänger



Stahlblech-Kotflügel für PKW-Anhänger
Doppelachskotflügel mit Profil 12/40
 Profil 12 zum Anschrauben an die Bordwand

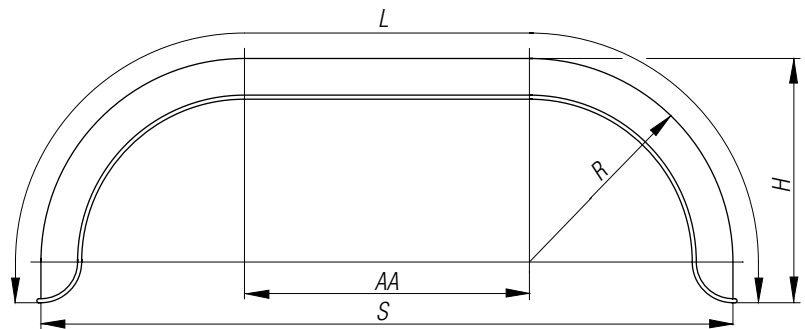

Breite mm	Radius mm	Länge mm	AA = Achs- abstand mm	Spannweite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	mit Eurolochgruppen Nr.	GTO-Nr.
220	375	1720	560	1310	375	D 2217/12	4,1	ohne	286 502 000 ¹
220	375	1820	640	1390	375	D 2218/12	4,4	ohne	286 522 000 ¹
240	450	2200	800	1700	445	D 2422/12	5,7	ohne	286 512 000 ¹

¹ keine Lagerware

Stahlblech-Kotflügel für PKW-Anhänger
Doppelachskotflügel mit Profil 12/40
 mit Durchsetzung von 2,5 mm
 Profil 12 zum Anschrauben an die Bordwand

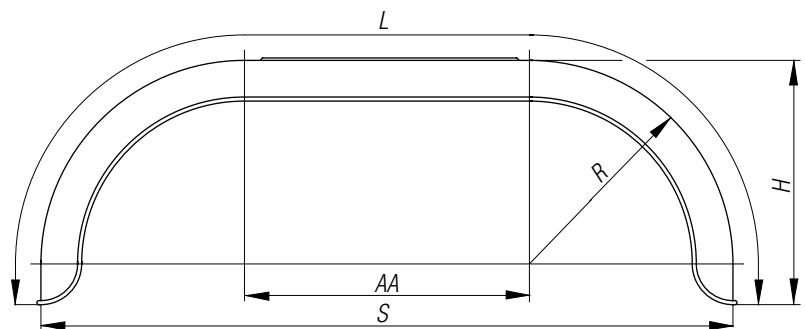



Breite mm	Radius mm	Länge mm	AA = Achs- abstand mm	Spannweite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	mit Eurolochgruppen Nr.	GTO-Nr.
200	375	1920	750	1500	375	D 2019/12D	4,3	20	286 520 000
220	375	2040	800	1550	375	D 2220/12D	4,9	21	286 523 000
240	400	2000	700	1500	410	D 2420/12D	5,2	20	286 529 000
260	400	2000	700	1500	410	D 2620/12D	5,4	20	286 534 000

¹ keine Lagerware

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind jedoch ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Kotflügel für PKW-Anhänger*Blechkotflügel für Tandemanhänger***Fahrzeugbauteile**



Stahlblech-Kotflügel für PKW-Anhänger
Doppelachskotflügel
mit Profil 12/40 (eckigrunder)
 Profil 12 zum Anschrauben an die Bordwand

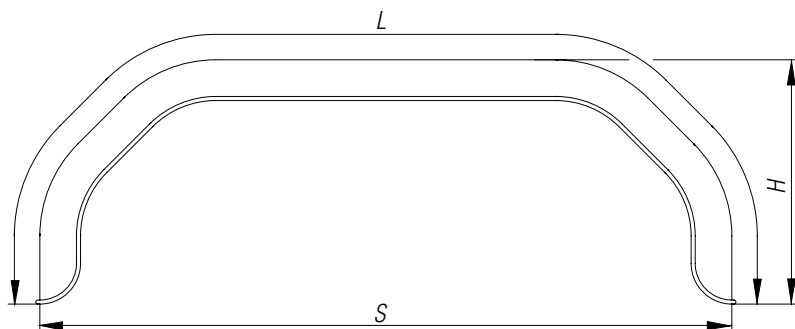

Breite mm	Länge mm	Spannweite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	mit Eurolochgruppen Nr.	GTO-Nr.
200	1610	1250	300	DM 2016/12	3,6	ohne	286 540 000¹
200	1800	1400	350	DM 2018/12	3,9	ohne	286 542 000¹
220	1800	1400	350	DM 2218/12	4,3	ohne	286 544 000¹
230	2220	1740	410	DM 2322/12	5,4	ohne	286 546 000¹

¹ keine Lagerware

Stahlblech-Kotflügel für PKW-Anhänger
Doppelachskotflügel
mit Profil 12/40 (eckigrunder)
 mit Durchsetzung 2,5 mm
 Profil 12 zum Anschrauben an die Bordwand

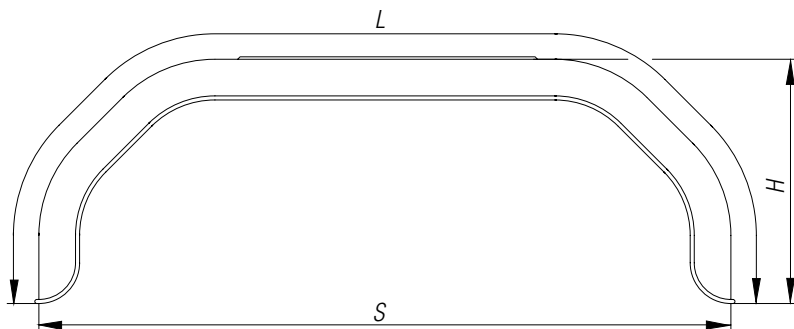

Breite mm	Länge mm	Spannweite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	mit Eurolochgruppen Nr.	GTO-Nr.
210	1980	1520	400	DM 2120/12D	4,5	25	286 560 000¹
230	1980	1520	400	DM 2320/12D	4,8	25	286 562 000¹
230	2020	1580	370	DM 2321/12D	4,9	ohne	286 564 000¹
260	1960	1500	370	DM 2620/12D	5,3	ohne	286 566 000¹

¹ keine Lagerware


Fahrzeugbauteile

Kotflügel für PKW-Anhänger

Blechkotflügel für Tandemanhänger

Stahlblech-Kotflügel für PKW-Anhänger
Doppelachskotflügel mit Profil 40/40

z. B. für Bootsanhänger


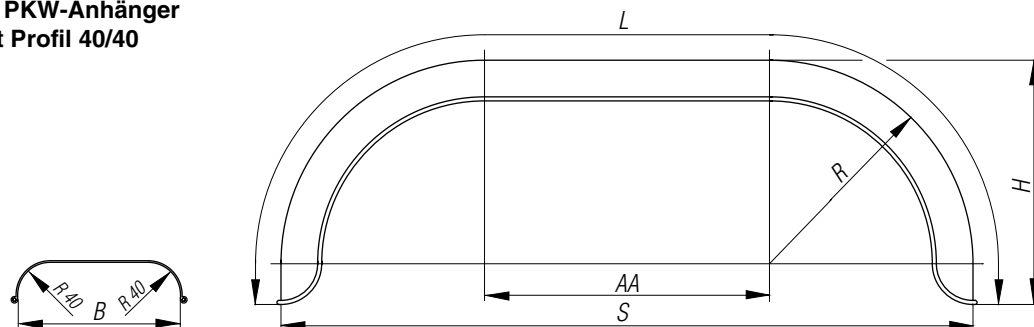


Breite mm	Radius mm	Länge mm	AA = Achs- abstand mm	Spannweite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	mit Eurolochgruppen Nr.	GTO-Nr.
180	310	1530	530	1150	325	D 1815	3,1	ohne	286 601 000¹
200	375	2040	800	1550	410	D 2020	4,5	ohne	286 605 000¹
220	375	2040	800	1550	410	D 2220	4,8	ohne	286 611 000
240	400	1980	700	1500	410	D 2420	5,1	ohne	286 617 000
260	400	1980	700	1500	410	D 2620	5,4	ohne	286 619 000¹

¹ keine Lagerware

Kotflügel für PKW-Anhänger*Blechkotflügel für Tandemanhänger***Fahrzeugbauteile**

Stahlblech-Kotflügel für PKW-Anhänger
Doppelachskotflügel
mit Profil 40/40 (eckigrunder)
 z. B. für Bootsanhänger

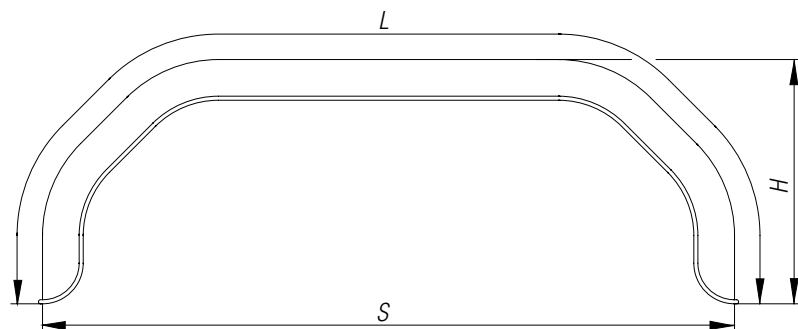

Breite mm	Länge mm	Spannweite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	mit Eurolochgruppen Nr.	GTO-Nr.
220	1840	1400	350	DM 2018	4,0	ohne	286 651 000¹
220	2000	1550	410	DM 2220	4,9	ohne	286 653 000¹



¹ keine Lagerware

Fahrzeugbauteile

Kotflügel für PKW-Anhänger

Blechkotflügel für Tandemanhänger



Stahlblech-Kotflügel für PKW-Anhänger
Doppelachskotflügel
mit Profil 12/40 (gewölbter Rücken)
 Profil 12 zum Anschrauben an die Bordwand

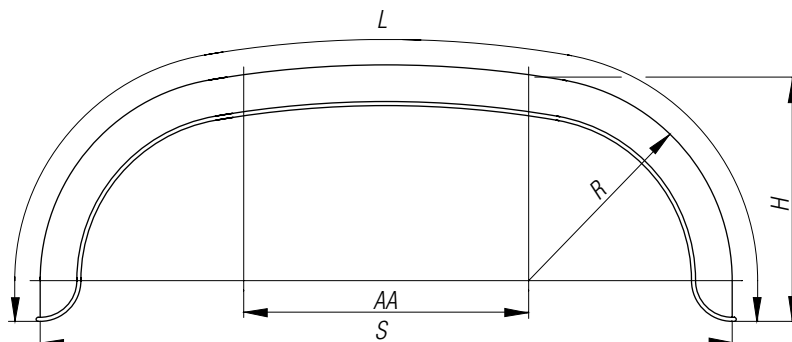

Breite	Radius	Länge	AA = Achs- abstand	Spannweite	Höhe	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	mit Eurolochgruppen Nr.	GTO-Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm				
220	375	1980	750	1550	400	D 2220/12W	4,8	ohne	286 517 000 ¹
240	400	2000	700	1500	435	D 2420/12W	5,0	ohne	286 518 000
260	400	2000	700	1500	435	D 2620/12W	5,5	ohne	286 519 000

¹ keine Lagerware

Stahlblech-Kotflügel für PKW-Anhänger
Doppelachskotflügel
mit Profil 40/40 (gewölbter Rücken)
 mit Durchsetzung 2,5 mm
 z. B. für Bootsanhänger

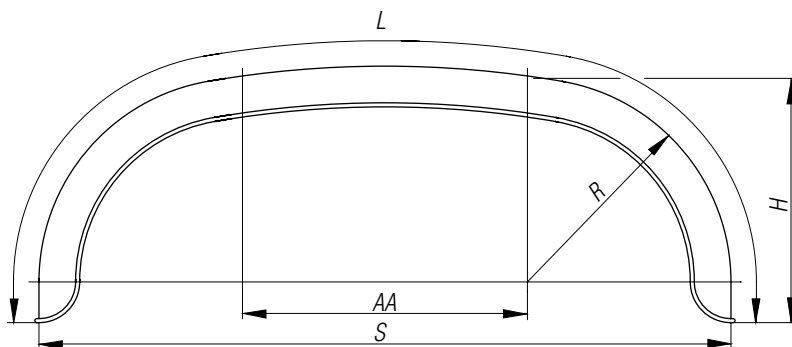

Breite	Radius	Länge	AA = Achs- abstand	Spannweite	Höhe	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	mit Eurolochgruppen Nr.	GTO-Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm				
220	375	1980	800	1550	400	D 2220W	4,8	ohne	286 628 000 ¹
240	400	1980	700	1500	435	D 2420W	5,1	ohne	286 629 000 ¹
260	400	1980	700	1500	435	D 2620W	5,4	ohne	286 630 000 ¹


¹ keine Lagerware

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind jedoch ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.


Fahrzeugbauteile

Kotflügel für PKW-Anhänger


Lochbildzeichnungen

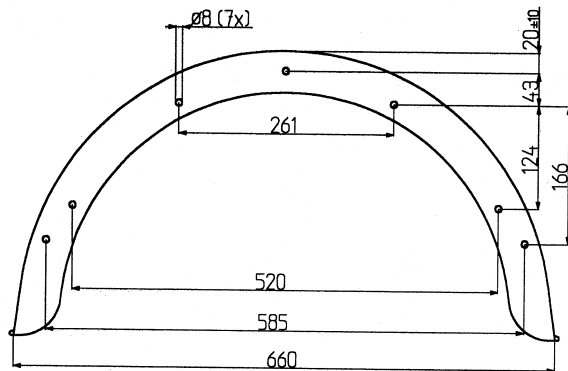


Eurolochgruppen Nr. 1 (S66R)

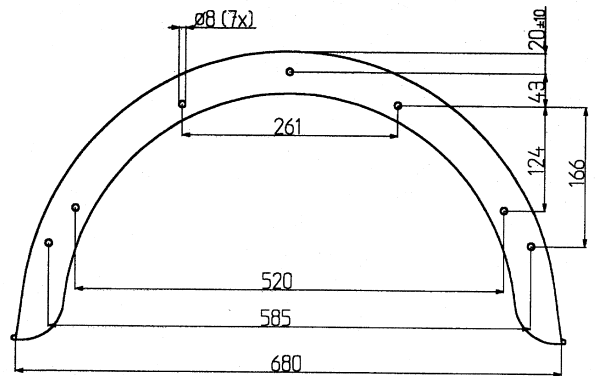


Eurolochgruppen Nr. 2 (S68R)

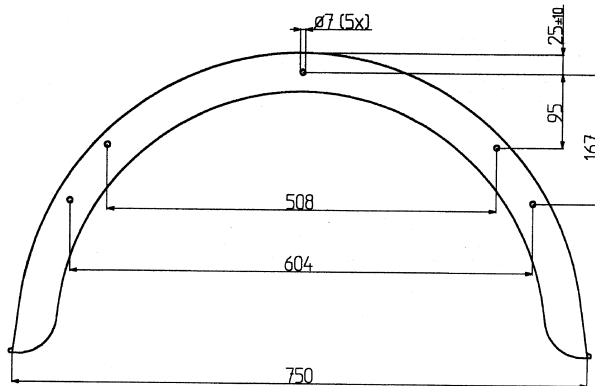


Eurolochgruppen Nr. 3 (S75R)

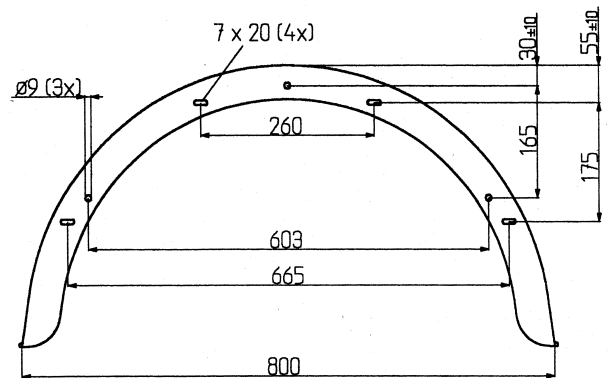

Eurolochgruppen Nr. 4 (S80R)

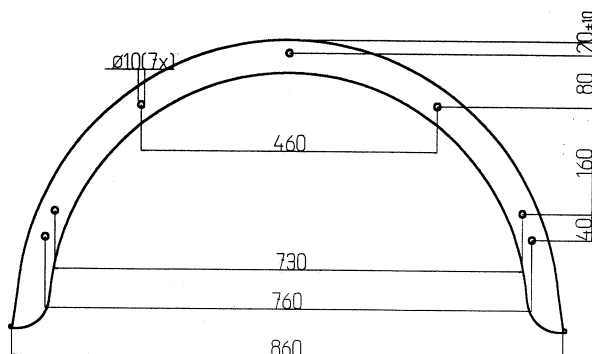

Eurolochgruppen Nr. 5 (S86R)

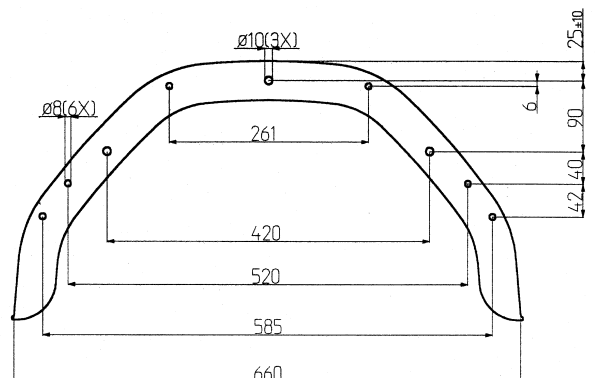


Eurolochgruppen Nr. 11 (S66HM)


Kotflügel für PKW-Anhänger

Lochbildzeichnungen


Fahrzeugbauteile

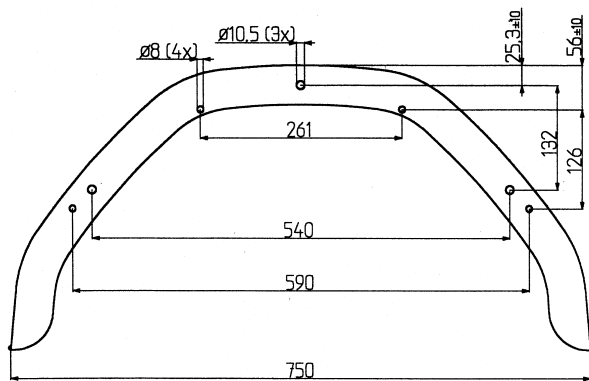


Eurolochgruppen Nr. 13 (S75HM)

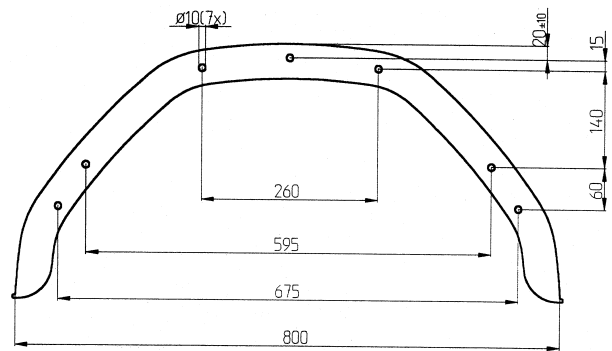


Eurolochgruppen Nr. 14 (S80HM)

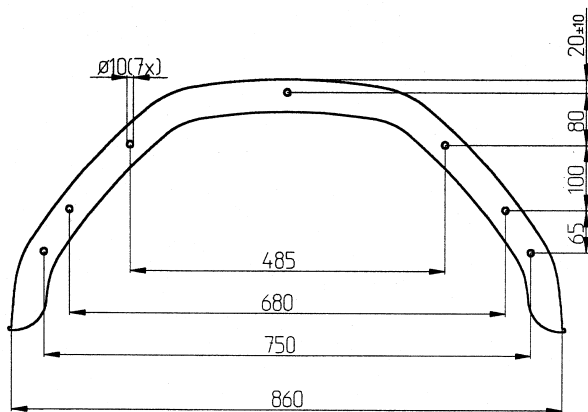


Eurolochgruppen Nr. 15 (S86HM)

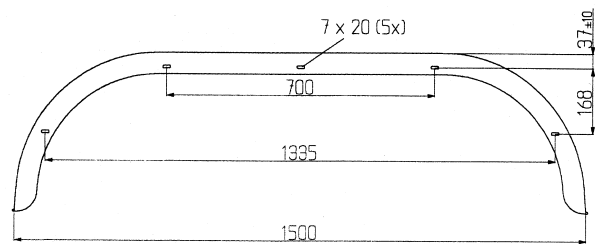

Eurolochgruppen Nr. 20 (T150R)

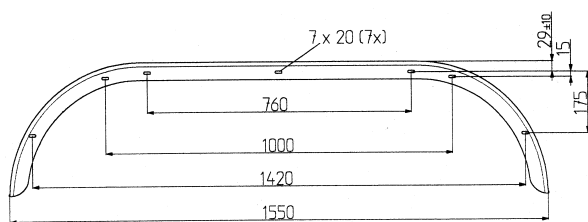

Eurolochgruppen Nr. 21 (T155R)

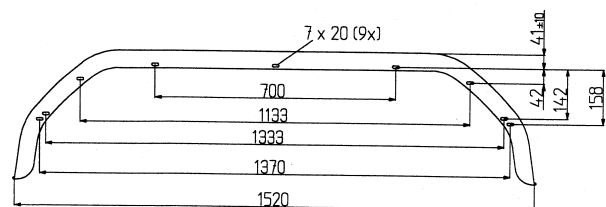

Eurolochgruppen Nr. 25 (T152HM)

Fahrzeugbauteile

Kunststoff-Kotflügel


für PKW-Anhänger mit Einfachbereifung,
eine Seite zum Anschrauben

Kantenradien: 12/40 mm

Randhöhe: ca. 50 bis 80 mm


Werkstoff: **Polyäthylen, modifiziert**

Farbe: schwarz



Kotflügel für PKW-Anhänger

Kunststoffkotflügel für Einachsanhänger

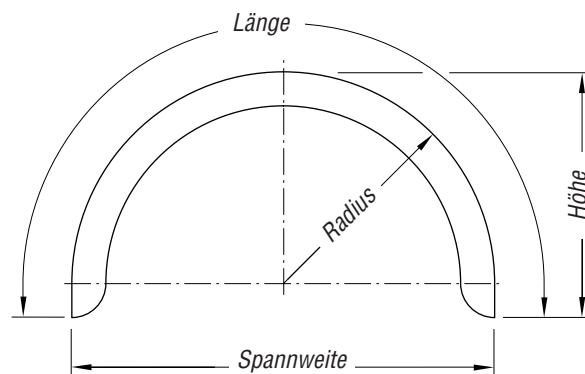

Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr. schwarz
220	375	1210	750	390	H2212/12K	1,100	6.00-12; 155R12; 155-165R13; 165/70-175R13; 155/70-175/70T14	289 028 002
	400	1285	800	415	H2213/12K	1,200	5.60-13; 6.5R14C; 5.60-6.00R15	289 032 000
240	375	1210	750	390	H2412/12K	1,300	175/70-185/70R13; 185/60R14; 185/65R14; 5.60R15	289 033 000
	400	1285	800	410	H2413/12K	1,300	7.00R13; 175-185R13; 175-185R14; 175-70R14; 175/60-185/60R15	289 030 000
260	400	1280	800	415	H2613/12K	1,400	185/70-205/70R14; 185/65-205/65R15; 195/60-225/60R15	289 034 000

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Kunststoff-Kotflügel



für PKW-Anhänger mit Einfachbereifung,
eine Seite zum Anschrauben

Kantenradien: 12/40 mm

Randhöhe: ca. 50 bis 80 mm

Werkstoff: **Polypropylen, verblendet**

Farbe: schwarz

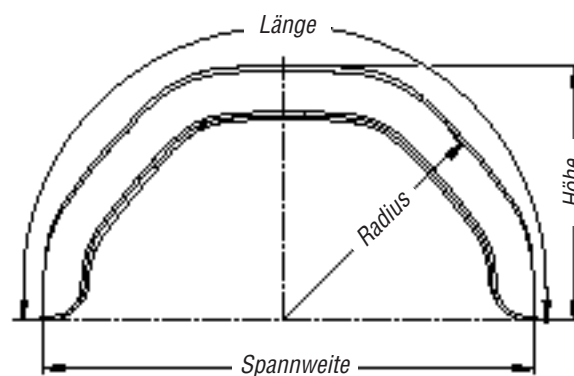


Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr. schwarz
120	225	770	520	230	HMHR1252K	0,84	121/75R8; 3.00-10; 3,50-8	289 012 000
200	330	1060	660	320	HMHR2066K	0,88	135R12-145/70R13; 5.60R12-13; 6.00-9	289 015 000
220	335	1120	750	320	HMHR2275K	1,003	155/70R12L-165/70R14 5.60-15-6.15/155-13	289 017 000

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Fahrzeugbauteile

Kotflügel für PKW-Anhänger

Kunststoffkotflügel für Tandemanhänger

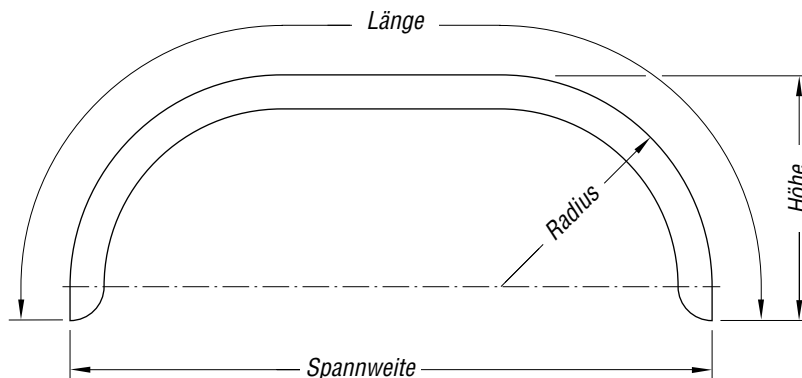

Doppelachskotflügel

für PKW-Anhänger


Kantenradien: innen 12 mm,
außen 40 mm

Randhöhe: 55 mm

Werkstoff: **Polyäthylen mod.**

Farbe: schwarz

Sonderfarben auf Wunsch



Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
180	292	—	1218	250	D1812/124	1,800	145R10; 155/80R10 125R12; 135R12, 155/70R10	289 001 002
220	375	1980	1500	400	D2220/12K	2,100	145 - 155R12; 135 - 165R13; 155/70 - 175/70R13; 135 - 155R14; 155/70 - 165/70R14	289 002 000
240	375	1980	1500	400	D2420/12K	2,300	175/60 - 185/60R13; 165/70 - 175/70R14; 175/70R15; 175/60 - 185/60R15	289 004 000

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar


Fahrzeugbauteile

Kotflügel für LKW

„Greenflex“

Greenflex-Viertelkreis Kotflügel

- mit und ohne integrierter, verstellbarer Kunststoffhalterung,
- passend für 42,4 mm Tragrohr und für 40 mm Tragrohr bei Entnahme des Paßkeiles
- justierbare Halterung mit nur einer Schraube
- mit Skalaeinstellung
- Temperaturbeständig von - 30 bis + 80 Grad C.
- Randhöhen ca. 70 mm
- Werkstoff: PP Rohgummimischung mit Polypropylen und Polyäthylen verstärkt
- Recyclingfähig
- Farbe: schwarz

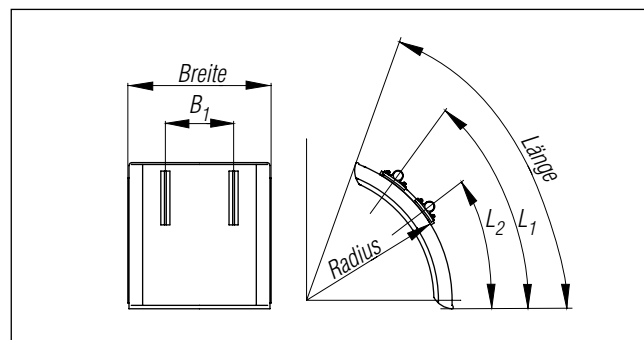

Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	L 1 mm	L 2 mm	B 1 mm	Teile-Nr. ähnlich wie	Gewicht o. Halterung ca. kg/Stück	Gewicht m. Halterung ca. kg/Stück	GTO-Nr. o. Halterung	GTO-Nr. m. Halterung
370	650	720	705	650	520	140	L3507K	1,40	1,88	288 103 000	288 303 000
420	650	700	670	650	520	240	L4007K	1,73	2,21	288 106 000	288 306 000
420	650	850	790	760	625	240	L4009K	2,00	2,48	288 109 000	288 309 000
450	650	650	625	510	375	240	L4507K	1,62	2,1	288 112 000	288 312 000
510	500	540	515	510	375	240	L5105K	1,00	1,48	288 115 000	288 315 000
540	500	810	740	655	530	240	L5508K	1,60	2,08	288 118 000	288 318 000
600	650	640	614	510	375	300	L6006K	1,70	2,18	288 121 000	288 321 000
620	560	615	585	510	375	300	L6206K	1,85	2,15	288 123 000	288 323 000
650	650	640	614	510	375	300	L6506K	1,90	2,38	288 124 000	288 324 000
650	560	920	820	760	625	300	L6509K	2,70	3,18	288 127 000	288 327 000
670	650	650	625	510	375	300	L6706K	2,30	2,78	288 130 000	288 330 000
670	650	700	667	621	480	300	L6706K	1,74	—	288 132 000	—


für Bereifung	GTO-Nr. o. Halterung	GTO-Nr. m. Halterung
E 20(E), 12.00R20(E), 11R22,5(E)	288 103 000	288 303 000
(13/80R20)(E), 350/75R22.5(E), 13/75R22.5(E), F20 Pilote(E)	288 106 000	288 306 000
(13/80R20)(E), (14/20R20)(E), (14/80R20)(Z), 13775R22.5(Z), 350/75R22.5(E)	288 109 000	288 309 000
15R22,5(E); 15/80R22,5(E); 385-165R22,5(E)	288 112 000	288 312 000
7.00R16(Z), 7.50R16(Z), 8.25R16(Z)	288 115 000	288 315 000
9.5R17.5(Z)	288 118 000	288 318 000
8.25R20(Z), 9.00R20(Z), 9R22.5(Z), 10R22.5(Z)	288 121 000	288 321 000
10.00R20(Z)	288 124 000	288 324 000
10.00R15(Z)	288 127 000	288 327 000
11.00R20(Z), 12.00R20(Z), 10.00R22(Z), 11.00R22(Z), 11R22.5(Z), 11R24.5(Z)	288 130 000	288 330 000
295/70R22.5(Z), 295/80R22(Z), 295/80R22.5(Z), 315/70R22.5(Z), 10.00R20(Z), 11.00R20(Z), 11.00R22.5(Z), 12R22.5(Z), 12/80R20(Z), 12/80R22.5(Z)	288 132 000	—

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind jedoch ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Kotflügel für LKW

„Greenflex“

Fahrzeugbauteile

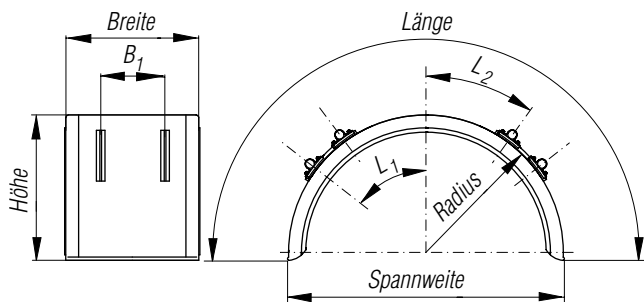

Greenflex-Halbkreis Kotflügel

- mit und ohne integrierter, verstellbarer Kunststoffhalterung,
- passend für 42,4 mm Tragrohr und für 40 mm Tragrohr bei Entnahme des Paßkeiles
- justierbare Halterung mit nur einer Schraube
- mit Skalaeinstellung
- Temperaturbeständig von - 30 bis + 80 Grad C.
- Randhöhen ca. 70 mm
- Werkstoff: PP Rohgummimischung mit Polypropylen und Polyethylen verstärkt
- Recyclingfähig, Farbe: schwarz

Breite	Radius	Länge	Spann- weite	Höhe	L 1	L 2	B 1	Teile-Nr. ähnlich wie	Gewicht o. Halterung ca. kg/Stück	Gewicht m. Halterung ca. kg/Stück	GTO-Nr. o. Halterung	GTO-Nr. m. Halterung
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
370	650	2260	1300	750	650	520	140	H3522K	4,20	5,16	288 142 000	288 342 000
400	500	1470	1000	452	655	530	240	H4015K	2,30	3,26	288 145 000	288 345 000
400	610	2000	1220	655	650	520	240	H4020K	3,90	4,86	288 148 000	288 348 000
420	650	2110	1300	750	760	625	240	H4021K	4,50	5,46	288 151 000	288 351 000
420	650	2260	1300	750	533	393	240	H4023K	4,00	4,96	288 153 000	288 352 000
440	480	1530	960	480	655	530	240	H4515K	2,80	3,76	288 154 000	288 354 000
450	650	1960	1270	610	600	470	240	H4519K	4,00	4,96	288 157 000	288 357 000
480	560	1870	1120	615	750	625	240	H4819K	3,80	4,76	288 160 000	288 360 000
510	500	1670	1000	550	655	530	240	H48-5117K	3,10	406	288 163 000	288 363 000
530	560	1680	1120	615	655	530	240	H5317K	3,60	4,56	288 166 000	288 366 000
540	500	1670	1000	550	655	530	240	H5517K	3,30	4,26	288 169 000	288 369 000
580	560	1700	1120	530	655	530	300	H5817K	4,18	5,14	288 172 000	288 372 000
600	560	1870	1120	615	750	625	300	H6018K	4,60	5,56	288 175 000	288 375 000
620	560	1870	1120	615	750	625	300	H6217K	5,10	6,06	288 178 000	288 378 000
650	550	1870	1120	615	750	625	300	H6518K	5,50	6,46	288 181 000	288 381 000
650	650	1960	1270	610	600	470	300	H6521K	5,60	6,56	288 184 000	288 384 000
670	650	2260	1300	750	760	625	300	H6721K	7,10	8,06	288 187 000	288 387 000
700	650	1900	1270	580	537	394	300	H7018K	5,80	—	288 190 000	—
700	650	1960	1270	610	600	470	300	—	6,20	—	288 192 000	—

für Bereifung	GTO-Nr. o. Halterung	GTO-Nr. m. Halterung
E20(E); 12.00R20(E); 10.00R22(E); E22(E); 12R22.5(E); E22.5 Pilote(E); 13R22.5(E); 13/75R22.5(E)	288 142 000	288 342 000
165R14(Z); 165R14C(Z); 165R14reinf.(Z); 6.70R13(Z)	288 145 000	288 345 000
11.00R16(E); D20 Pilote(E), E20 Pilote(E); 12.5R20(E); D22.5 Pilote(E); 315/60R22.5(E)	288 148 000	288 348 000
315/75R22.5(E); 315/80R22.5(E); 10.5RR20(E); 12.5R20(E), 12.5-20MPT(E); 13/70R22.5(E); 13/80R20(E)	288 151 000	288 351 000
(13/80R20)(E); F20 Pilote(E); 13/75R22.5(E); 350/75R22.5(E)	228 152 000	288 352 000
7R19.5(Z); 6.50R20(Z)	288 154 000	288 354 000
14.5R20(E); 13/75R22.5(E); 385/65R22.5(E); 15R22.5(E)	288 157 000	288 357 000
7.00R20(Z)	288 160 000	288 360 000
7.50R15(Z); 7.00R16(Z); 7.50R16(Z); 8.25R16(Z); 8R17.5(Z); 8.5R17.5(Z); 205/75R17.5(Z)	288 163 000	288 363 000
9R19.5(Z); 7.5020(Z)	288 166 000	288 366 000
9.5R17.5(Z); 215/75R17.5(Z); 235/75R17.5(Z)	288 169 000	288 369 000
245/70R19.5(Z), 265/70R19.5(Z)	288 172 000	288 372 000
245/70R17.5(Z); 245/70R19.5(Z)	288 175 000	288 375 000
265/70R19.5(Z)	288 178 000	288 378 000
100.00R15(Z); 285/70R19.5(Z); 275/70R22.5(Z); 11/70R22.5(Z)	288 181 000	288 381 000
10.00R20(Z)	288 184 000	288 384 000
11.00R20(Z); 12.00R20(Z); 10.00R22(Z); 11.00R22(Z)	288 187 000	288 387 000
12R22.5(Z); (315/80R22.5)	288 190 000	—
12R22.5(Z); 315/80R22.5(Z); 13R22.5(Z); 13/75R22.5(Z)	288 192 000	

Fahrzeugbauteile

Kotflügel für LKW „Highgard“

Highgard-Viertelkreis-Kotflügel


- mit montierter, verstellbarer Kunststoffhalterung passend für 42,4 mm Tragrohr
- Silberrand beidseitig 22 mm breit
- Erhöhung der Erkennbarkeit des Fahrzeuges
- Temperaturbeständig von -50° bis +80° C
- Randhöhe: ca. 80 mm
- Werkstoff: HD-PE - hochfest / formstabil

Zubehör:

Tragrohrschellen zum Austausch lieferbar:

Tragrohrdurchmesser 40 mm GTO-Nr. 287 857

Tragrohrdurchmesser 50 mm GTO-Nr. 287 861

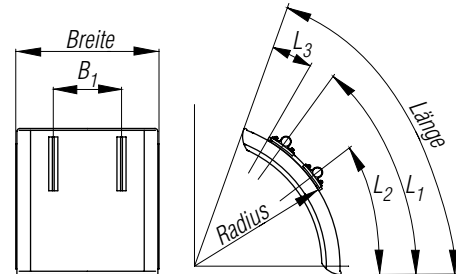

Breite Innen mm	Breite Außen mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	L 1 mm	L 2 mm	L 3 mm	B 1 mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
420	430	635	700	665	525	335	110	200	HLS 26 A KK	2,300	365/80 R 20; 11-13 R 22,5	288 560 000
420	430	635	1000	900	720	530	215	200	HLS 26 C KK	2,800	10.00 R 20; 11.00 R 20 12.00 R 20; 12.00 R 24 12.5 R 20 12/80 R 20; 13/80 R 20 14/80 R 20; 12/70 R 22.5	288 559 000
450	460	640	1000	900	720	530	215	200	HLS 31 B KK	4,500	385/65 R 22,5; 425/65 R 22,5	288 561 000
455	465	640	650	620	475	285	110	200	HLS 31 KK	2,500	385/65 R 22,5; 425/65 R 22,5	288 562 000
530	540	510	650	610	475	285	110	300	HLS 39 B KK	2,700	9.5 R 19.5	288 564 000
550	560	550	650	615	475	285	110	300	HLS 40 KK	2,700	225/75 R 16; 215/75 R 17.5	288 566 000
610	620	640	650	620	475	285	110	400	HLS 43 A KK	2,800	275/70 R 22,5; 235/75 R 17,5	288 568 000
650	660	640	650	620	475	285	110	400	HLS 45 A KK	2,900	295/70 R 22,5; 315/80 R 21,5	288 570 000
670	680	685	650	630	475	285	110	400	HLS 47 KK	3,000	12/70-13/70 R 22,5 315/70 R 22,5	288 572 000

Kotflügel für LKW

„Highgard“

Fahrzeugbauteile**Highgard-Halbkreis-Kotflügel**


- mit montierter, verstellbarer Kunststoffhalterung passend für 42,4 mm Tragrohr
- Silberrand einseitig 22 mm breit
- Erhöhung der Erkennbarkeit des Fahrzeuges
- Temperaturbeständig von -50° bis +80° C
- Randhöhe: ca. 80 mm
- Werkstoff: HD-PE - hochfest / formstabil

Zubehör:

Tragrohrschellen zum Austausch lieferbar:

Tragrohrdurchmesser 40 mm GTO-Nr. 287 857

Tragrohrdurchmesser 50 mm GTO-Nr. 287 861

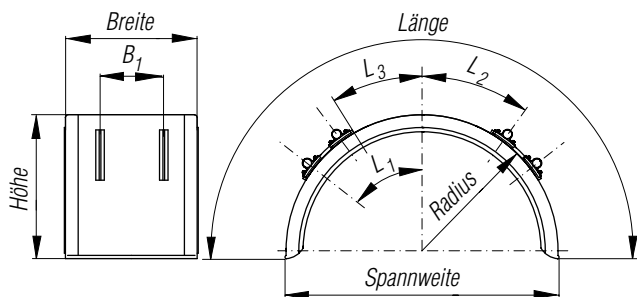

Breite Innen mm	Breite Außen mm	Radius mm	Länge mm	Spannweite mm	Höhe mm	L 1 mm	L 2 mm	L 3 mm	B 1 mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
420	430	635	1990	1270	630	595	405	340	200	HL 26 B KK	6,000	15 R 22.5; 385/65 R 22.5	288 501 000
450	460	590	1855	1180	590	560	370	305	200	HL 31 A KK	6,100	425/55 R 19.5; 385/55 R 19.5	288 505 000
450	460	640	1930	1280	600	595	405	340	200	HL 31 KK	6,200	365/80 R 20; 385/65 R 22.5 405/70 R 20; 425/65 R 22.5	288 509 000
450	460	640	2050	1280	660	595	405	340	200	HL 30 C KK	6,400	405/70 R 20; 425/65 R 22.5	288 511 000
485	495	510	1600	1020	509	495	305	240	200	HL 33 KK	5,700	7.50 R 16; 8.25 R 15; 8.25 R 16	288 513 000
510	520	660	2050	1320	685	615	425	360	300	HL 38 C KK	6,900	445/65 R 19.5; 445/65 R 22.5	288 515 000
530	540	510	1610	1020	515	495	305	240	300	HL 39 B KK	6,000	9.5 R 17.5; 10 R 17.5 235/70 R 17.5; 245/70 R 17.5 245/70 R 19.5	288 517 000
550	560	550	1700	1100	540	525	335	270	300	HL 40 KK	6,300	10 R 22.5	288 519 000
550	560	635	1930	1270	600	595	405	340	300	HL 41 KK	6,800	10 R 20; 10 R 22.5; 275/70 R 22.5	288 521 000
610	620	550	1790	1100	580	525	335	270	400	HL 43 D KK	6,800	12.00 R 20; 275/80 R 22.5	288 523 000
610	620	640	1930	1280	600	595	405	340	400	HL 43 A KK	7,100	10.00 R 20; 11 R 22.5	288 525 000
610	620	640	2085	1280	680	595	405	340	400	HL 43 E KK	7,500	10.00 R 20; 11 R 22.5 285/60 R 22.5	288 527 000
650	660	650	1900	1300	580	605	415	350	400	HL 45 B KK	7,300	12/80 R 20; 275/80 R 22.5 295/80 R 22.5; 305/70 R 19.5	288 529 000
650	660	650	2090	1300	680	605	415	350	400	HL 45 A KK	7,800	11.00 R 20; 265/70 R 19.5 285/70 R 19.5	288 531 000
670	680	540	1700	1080	540	605	415	350	400	HL 47 B KK	6,900	305/60 R 22.5; 305/70 R 19.5 305/70 R 22.5	288 533 000
670	680	685	2090	1375	660	605	415	350	400	HL 47 KK	7,900	12.00 R 22.5; 315/70 R 22.5 315/80 R 22.5	288 535 000
670	680	720	2090	1425	640	605	415	350	400	HL 47 M KK	7,900	305/60 R 22.5; 305/70 R 19.5 305/70 R 22.5	288 537 000

Fahrzeugbauteile

Kotflügel für LKW

Kunststoff-Kotflügel

Kunststoff-Hinterradkotflügel



für LKW und Anhänger mit Einfach- und Zwillingsbereifung.

Kantenradius: beidseitig 25 mm

Randhöhe: ca. 80 mm

Werkstoff: Polyäthylen, modifiziert


Farbe: schwarz

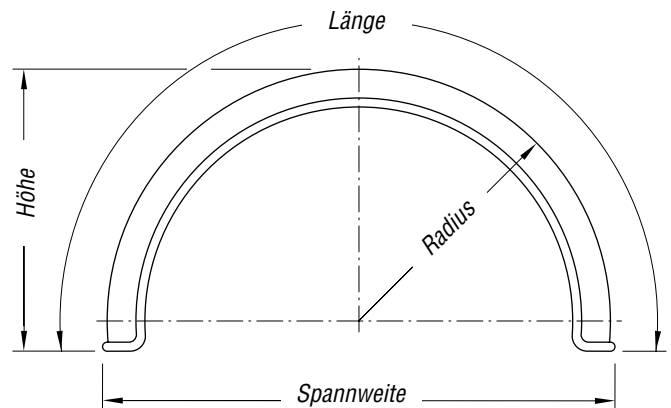

für Einfachbereifung

Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
300	550	1730	1110	550	H3017K	3,100	8.25R15; 8.25R16; 8 - 10R17,5; 245/70 - 285/70R19,5; 6.50 - 8.25R20; 8R22,5	289 038 002
350	650	2200	1300	730	H3522K	3,800	10.00 - 12.00R20; F20 Pilote Type X 10 - 12R22,5; 12/80R 22,5; 315/75R22,5	289 037 000
400	580	1980	1160	660	H4020K	3,500	8.25-20, 10,5R20 MPT	289 040 002
	670	2100	1340	690	H4021K	4,000	10.00 - 11.00R20; 12/80R22,5; 12,5 - 20 MPT; F20 Pilote Type X 12/70 - 13/70R22,5	289 036 002
400	700	2300	1400	750	H4023K	4,600	11.00 - 13.00R20; 12 R 22,5, 13/70 R22,5 13/75 R22,5; 315/75 R22,5; 315/80 R22,5	289 041 000
450	650	1900	1300	580	H4519K	4,500	15R22,5; 385/65R 22,5	289 044 002
	650	2140	1300	700	H4521K	4,700	15R22,5; 15/80R22,5; 385/65R22,5; 425/65R22,5	289 042 002

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

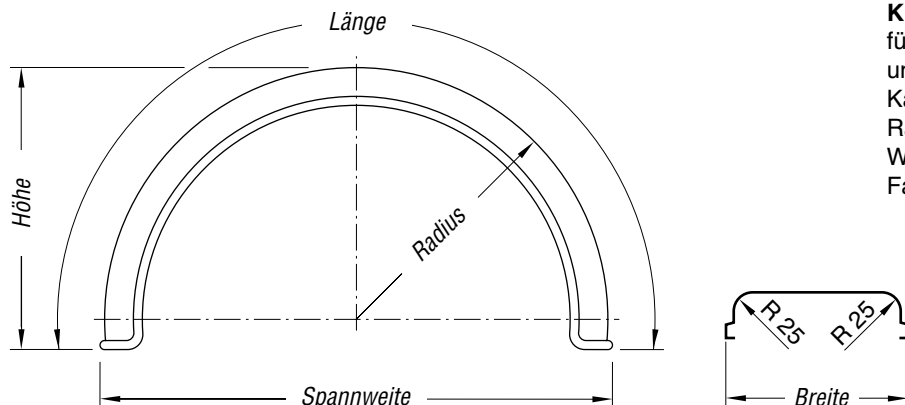Kotflügel für LKW*Kunststoff-Kotflügel***Fahrzeugbauteile****Kunststoff-Hinterradkotflügel**

für LKW und Anhänger mit Einfach- und Zwillingbereifung.

Kantenradius: beidseitig 25 mm

Randhöhe: ca. 80 mm

Werkstoff: Polyäthylen, modifiziert

Farbe: schwarz

für Zwillingbereifung

Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
400	440	1480	880	490	H4015K	2,600	6.70-13; 6.70R14; 6.00R16; 175-185R16C	289 035 002
450	450	1500	900	490	H4515K	3,200	7.00R15; 6.00-6.50R15; 7R17,5; 7R19,5	289 049 002
480	510	1680	1020	560	H4817K	4,000	215R14C; 7.50R15; 195-205R16; 7.00-7.50R16	289 043 002
510	500	1670	1000	550	H5117K	3,600	7.00-8.25R15; 7.00-7.50R16; 8R17,5; 215/75R17,5	289 051 000
530	565	1700	1130	530	H5317K	3,800	7.00R20; 9R17,5; 8-9R19,5; 8R22,5	289 045 000
	610	1950	1220	625	H5320K	4,300	8.25R20; 9R22,5	289 046 002
550	500	1670	1000	550	H5517K	4,300	205-215R14C; 205-215R16C; 205/75R16 - 215/75R16; 205/75 - 225/75R17,5; 9R17,5	289 047 002
560	640	1980	1280	610	H5620K	5,300	8.25R20; 10-11R22,5	289 048 002
600	550	1830	1100	600	H6018K	5,000	8.25R15; 8,25R16; 9-10R17,5; 245/70 R19,5	289 050 002
610	660	2140	1320	690	H6121K	5,800	10R22,5	289 052 002
620	565	1700	1130	530	H6217K	5,100	10R17,5; 10/70R22,5; 235/75R17,5; 245/70R19,5	289 053 000
650	550	1830	1100	600	H6518K	5,300	10.00R15; 265/70R19,5; 275/70R22,5	289 054 000
	650	1900	1300	580	H6519K	5,500	10.00R20; 11/70 - 12/70R22,5 295/70R22,5; 12/80R 22,5	289 056 002
	650	2090	1300	650	H6521K	6,300	11 - 12R22,5; 11/70-12/70 R22,5; 12/80R22,5; 275/80R 22,5; 295/70R22,5	289 055 002
670	690	2090	1380	690	H6721K	6,500	12R22,5; 295/80R 22,5; 315/70R22,5	289 058 002
700	550	1830	1100	600	H7018K	6,000	285/70R19,5	289 061 000
710	650	2030	1300	650	H7120K	6,200	13R 22,5; 305/75 R 24	289 062 002

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Fahrzeugbauteile



Kotflügel für LKW

Kunststoff-Kotflügel

Kunststoff-Kurzkotflügel für Einfach- und Zwillingsbereifung

Kantenradius: beidseitig 25 mm,
Höhe ca. 80 mm

Werkstoff: Polyäthylen, modifiziert
Farbe: schwarz

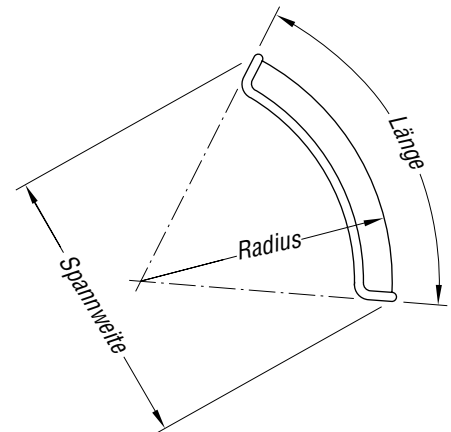

Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
für Einfachbereifung							
270	660	600	580	L2706K	0,700	7.50 - 8.25R15; 7.00 - 8,25R16, 8 - 10R17,5; 8 - 9,5R19,5; 6.50 - 8.25R20;8R22,5	289 107 002
350	650	720	685	L3507K	1,100	10.00 - 12.00R20; 10 - 12R22,5 ;	289 108 002
	650	1100	970	L3511K	1,800	12/80R22,5; 315/75R22,5	289 109 000
400	670	700	670	L4007K	1,400	14/80R20	289 112 002
	670	850	795	L4009K	1,400	12 - 13R22,5; 13/70R22,5;	289 111 002
	700	1150	1025	L4012K	2,300	13/75R22,5; 315/75R22,5	289 113 002
450	670	700	670	L4507K	1,500	15R22,5; 15/80R22,5; 385-165R22,5	289 116 002
	650	1070	950	L4511K	2,300		289 115 002
für Zwillingsbereifung							
550	500	835	740	L5508K	2,100	8.25R15; 8.25R16; 9R17,5; 205/75R17,5 225/75R17,5; 10R17,5; 8R19.5	289 118 002
600	640	640	615	L6006K	1,600	9.00R20; 19.5 - 20; 10 - 11R22,5	289 120 002
	550	915	810	L6009K	2,500	235/75R17,5; 245/70 - 285/70R19,5	289 121 000
650	640	640	615	L6506K	1,700	10.00R20; 11 - 12R22,5; 11/70R22,5;	289 122 002
	670	700	670	L6507K	2,000	12/70R22,5; 275/80R22,5;	289 125 000
	550	915	810	L6509K	2,800	295/80R22,5; 265/70 - 275/70R19,5	289 123 000
	650	950	870	L6510K	2,800		289 119 000
670	640	640	615	L6706K	1,700	10.00R20; 11 - 12R22,5; 295/70R22,5; 295/80R22,5	289 124 002
700	550	915	810	L7009K	2,500	285/70R19,5	289 127 000

für Einfachbereifung, lange Ausführung

Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
350	650	2450	2000	730	V3524	4,300	10.00R20; 10 - 12R22,5; 12/80R22,5; 315/75R22,5	289 092 000

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind jedoch ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Kotflügel für LKW**Fahrzeugbauteile****Kunststoff-Kotflügel**

Kunststoff-Kotflügel
für Doppel- und Dreiachsaggregate,
Vorderradkotflügel für Einfach- und
Zwillingsbereifung


Wandstärke: ca. 4,0 mm

Randhöhe: ca. 70 mm

Werkstoff: Polyäthylen

Farbe: schwarz

Für Achsabstände bis 1400 mm wer-
den 2 Teilstücke (DT), für
Achsabstände von 1400 bis 2900 mm
zusätzlich 1 Mittelstück (MT) benötigt.

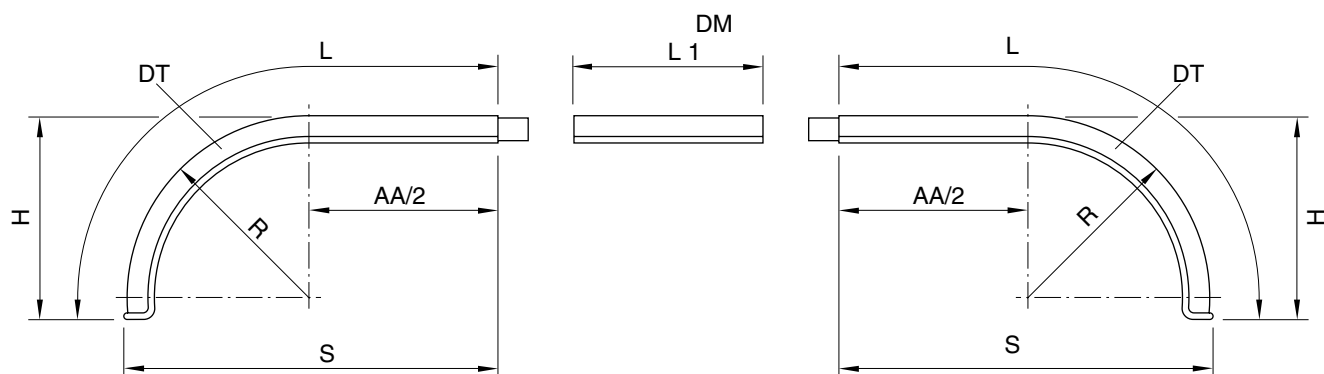

Breite mm	Radius R mm	Länge L mm	Länge L ₁ mm	Achs- abstand AA/2 mm	Spann- weite S mm	Höhe H mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
Mittelstück für Einfachbereifung (DM)										
450			1500				DM4515K	5,000	14/80R20; F20Pilote X; 365/80R22,5; 13R22,5; 15R22,5; 385/65R22,5;	289 070 000
Teilstück für Einfachbereifung (DT)										
450	670	1850		700	1370	770	DT4519K	5,500	425/65R22,5	289 074 000
Mittelstück für Zwillingsbereifung (DM)										
650			1500				DM6515K	6,000	9.00 - 11.00R20; 11 - 13R22,5; 12/80R22,5; 315/75R22,5	289 072 000
Teilstück für Zwillingsbereifung (DT)										
650	670	1850		700	1370	770	DT6519K	6,500		289 076 000

Kunststoff-Kotflügel einteilig

650	635	3345	—	1400	2700	650	D6533K	12,500	12R22,5; 1100R20E20 295/80R22,5	289 079 000
-----	-----	------	---	------	------	-----	--------	--------	---------------------------------------	-------------

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Fahrzeugbauteile

Kotflügel für LKW

Kunststoff-Kotflügel

Kunststoff-Hinterradkotflügel


speziell für Kofferaufbauten für Einfach- + Zwillingsbereifung

Kantenradius: beidseitig 25 mm

Randhöhe: 70-140 mm

Werkstoff: Polyäthylen, modifiziert

Farbe: schwarz

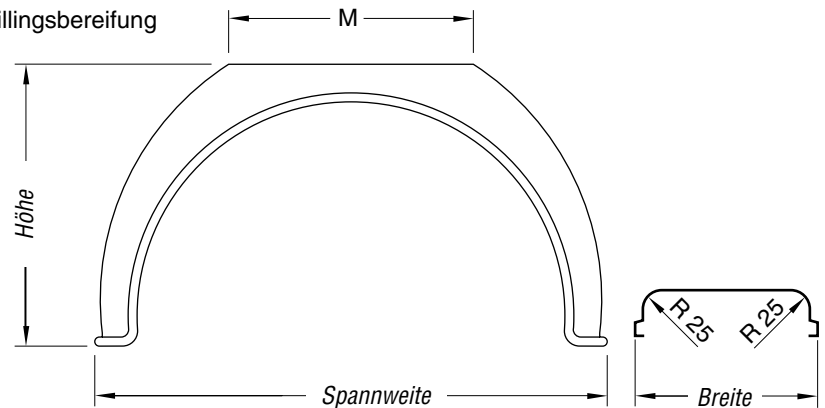

Breite mm	M mm	Länge mm	Spann- weite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
275	500	1560	895	480	HM2615K		185R14; 195R14; 205-215R15; 215R16	289 059 002
450	400	1400	860	425	HM4514K	2,900	175R13; 175R14-215R14; 175R15-195R15; 175R16-205/75R16	289 069 000
450	500	1690	950	525	HM4517K	3,500	8.R19,5; 6.5R20	289 063 002
550	650	1880	1105	560	HM5519K	4,400	225/75R16; 9 - 10R17,5; 205 - 215R16; 205/75 - 215/75R17,5; 8R19,5	289 066 002
600	700	2075	1200	620	HM6022K	6,000	9.00R20; 10 - 11R22,5	289 068 002
650	750	2340	1330	715	HM6523K	6,900	9.00 - 11.00R20; 11 - 12R22,5; 12/80R22,5; 315/75R22,5	289 067 002

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar


ISTOFLEX - Kotflügel

speziell für Kofferaufbauten für Zwillingsbereifung

ISTOFLEX GOLD: flexibler Kotflügel für LKW, Anhänger und Auflieger.

Werkstoff: ISTOFLEX (Rohgummimischung mit Polypropylen und Polyäthylen verstärkt).

Farbe: schwarz

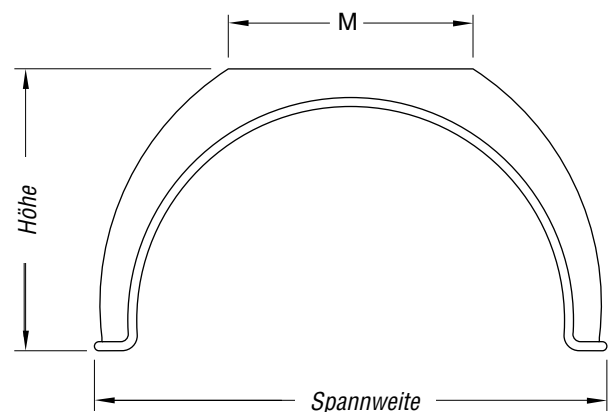

Breite mm	M Mittelstück mm	Länge mm	Spann- weite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
510	550	1800	1005	560	4,000	7.00 - 8.25R15; 7.00 - 7.50R16; 205-215/75R16; 8-8.5R17,5; 215/75R17,5	288 097 000


Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind jedoch ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Kotflügel für LKW**Fahrzeugbauteile****Kunststoff-Kotflügel****Kunststoff-Hinterradkotflügel**

mit eingebauten Seitenstrahlern
für LKW und Anhänger mit Einfach- und
Zwillingsbereifung

Randhöhe: ca. 80 mm

Werkstoff: Thermoplast PP-EPDM

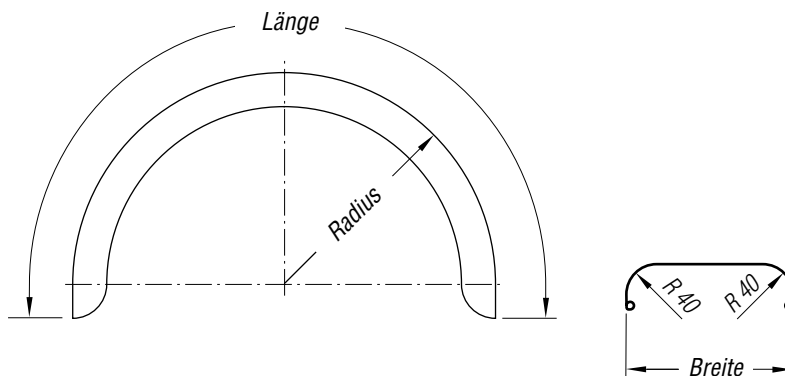


Breite mm	Radius mm	Länge mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
für Einfachbereifung						
360	660	2273	E36.230	4,000	13R22.5; 14/80R20; 315/75R22.5; 315/80R22.5	288 802 000
440	660	2273	E44.230	4,700	15R22.5; 16.5R19.5+22.5	288 804 000
für Zwillingsbereifung						
480	500	1670	E48.170	3,700	8R17.5+19.5; 8.5R17.5; 205/75R17.5; 215R14C	288 806 000¹
610	660	2273	E61.230	6,100	9.00-20; 10.00-20; 10R22.5; 11R22.5; 11/70R22.5; 265/70R19.5; 275/80R22.5; 285/70R19.5	288 810 000¹
650	660	2273	E65.230	6,400	11.00R20; 12R22.5; 295/80R22.5	288 812 000
680	660	2273	E68.230	6,900	12.00R20; 13R22.5; 315/75R22.5; 315/80R22.5	288 814 000

¹ kein Standard-Artikel, nur auf Anfrage lieferbar
Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Fahrzeugbauteile

Kotflügel für LKW

Kunststoff-Kotflügel

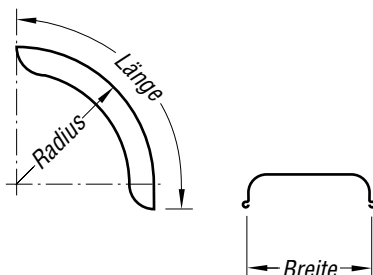


Kunststoff-Kurzkotflügel

mit eingebauten Seitenstrahlern für Einfach- und Zwillingsbereifung

Randhöhe: ca. 80 mm

Werkstoff: Thermoplast PP-EPDM

Breite mm	Radius mm	Länge mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr. rechte Seite	GTO-Nr. linke Seite
für Einfachbereifung							
360	660	1135	E36.110	2,000	13R22.5; 14/80R20; 315/75R22.5+80R22.5	288 820 002 ¹	288 820 001 ¹
440	660	1135	E44.110	2,300	15R22.5; 16.5R19.5; 16.5R22.5	288 822 002 ¹	288 822 001 ¹
für Zwillingsbereifung							
480	500	830	E48.085	1,800	8R17.5+19.5; 8.5R17.5; 205/75R17.5; 215R14C; 215/75R16+17.5	288 824 002 ¹	288 824 001 ¹
550	600	1020	E55.100	2,500	8.25R20; 9R22.5; 10R17.5; 10/70R22.5; 245/70R19.5	288 826 002	288 826 001
610	660	1135	E61.100	3,000	9.00-20; 10.00-20; 10R22.5; 11R22.5; 11/70R22.5; 265/70R19.5; 275/80R22.5; 285/70R19.5	288 828 002	288 828 001
650	660	1135	E65.110	3,200	11.00R20; 12R22.5; 295/80R22.5	288 830 002	288 830 001
680	660	1135	E68.110	3,400	12.00R20; 13R22.5; 315/75R22.5; 315/80R22.5	288 832 002	288 832 001

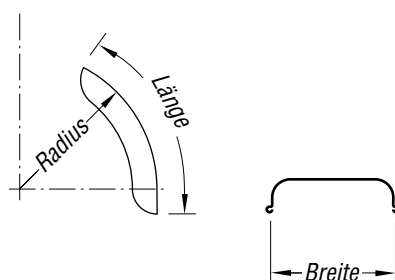

Breite mm	Radius mm	Länge mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr. rechte Seite	GTO-Nr. linke Seite
für Zwillingsbereifung							
400	670	700	E40.070	1,400	175+185R16C; 185R14C	288 840 002	288 840 001
600	670	700	E60.070	2,000	9.00+10.00R20; 10+11R22.5; 11/70R22.5; 275/80R22.5; 265/70R19.5; 285/70R19.5	288 843 002 ¹	288 843 001 ¹
650	700	800	E65.080	2,500	11.00R20; 12R22.5; 295/80R22.5	288 844 002	288 844 001
690	670	700	E69.070	2,200	12.00R20; 13R22.5; 315/75R22.5; 315/80R22.5	288 845 002	288 845 001

¹Randhöhe ca. 50 mm

¹kein Standard-Artikel, nur auf Anfrage lieferbar

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind jedoch ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Fahrzeugbauteile

Kotflügel für LKW

ISTOFLEX-Kotflügel


ISTOFLEX - Kotflügel

für LKW, Anhänger und Sattelaufleger mit ca. 65 - 70 mm hohem Rand.

ISTOFLEX GOLD: flexibler Kotflügel für LKW, Anhänger und Auflieger

Werkstoff: ISTOFLEX (Rohgummimischung mit Polypropylen und Polyäthylen verstärkt)


Farbe: schwarz

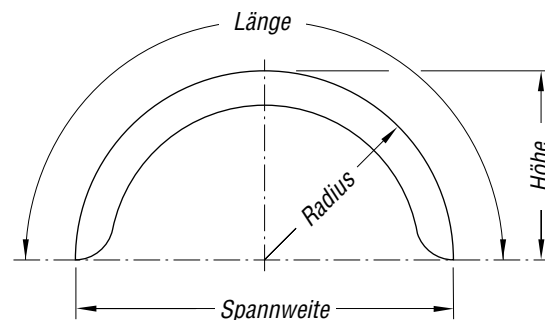

Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spannweite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
für Einfachbereifung								
240	480	1570	960	500	050-244816	1,750	7.00 - 7.50R15; 6.00 - 7.00R16; 205 - 215R16; 7R17,5; 7R19,5	288 001 000
270	500	1670	1000	550	050-275017	1,900	7.50R15; 9.00R15; 7.50R16; 8 - 8,5R17,5; 205/75 - 215/75R17,5	288 002 000
	560	1870	1120	615	050-275619	2,400	8.25 - 9.00R16; 9,5 - 10R17,5; 8 - 9,5R19,5; 7.00 - 8.25R20; 8R22,5	288 003 000
300	610	2000	1220	655	050-306120	3,100	8.25R20 - 9.00R20; 9 - 10R22,5	288 007 000
370	650	2260	1300	750	050-376522	3,600	10.00 - 12.00R20; D20; E20; F20; 12 - 13/80R20; 10 - 12R22,5	288 004 000
420	650	2260	1300	750	050-426522	4,000	F20Pilote; 12.00 - 14.00R20;	288 006 000
400	610	2000	1220	655	050-406120	3,900	13/80 - 14/80R20; 13R22,5	288 069 000
450	650	1960	1270	610	050-456519	4,000	14,5-20; 14,75 - 15,5/80R20;	288 008 000
470	650	2260	1300	750	050-476522	4,400	425/65R22,5	288 010 000
für Zwillingsbereifung								
400	500	1670	1000	550	050-405017	2,500	6.70R14C; 185R15C; 175 - 185R16	288 068 000 ¹
440	480	1530	960	480	050-444815	2,800	7.00-15; 6.00 - 6.50R16; 7R17,5; 7R19,5	288 070 000
450	400	1285	800	415	050-454013	2,000	185 - 205R14	288 085 000
480	560	1870	1120	615	050-485619	3,800	6.50R20	288 072 000
500	560	1870	1120	615	050-505619	4,000	7.00R20	288 074 000
510	500	1670	1000	550	050-515017	3,100	7.00 - 8.25R15; 7.00 - 7.50R16; 205 - 215R16; 8 - 8,5R17,5	288 076 000
530	560	1870	1120	615	050-535619	4,100	9.00R16; 8.25R17,5; 9 - 9,5R19,5; 7.50R20	288 078 000
550	560	1870	1120	615	050-555619	4,300	7.50 - 9.00R20; 9 - 10R22,5	288 079 000
	610	2000	1220	655	050-556120	5,000		288 077 000
	650	1960	1270	610	050-556519	4,500		288 012 000
560	550	1700	1120	530	050-555617	3,500		288 011 000
600	610	2000	1220	655	050-606120	5,500	9.00R20; D20; 10 - 11R22,5;	288 081 000
	650	1960	1270	610	050-606519	5,200	11/70R22,5	288 014 000
620	630	1870	1120	600	050-6256187	4,500	10R19,5; 275/70R22,5; 9.00R20; 10 - 11R22,5; 11/70R22,5	288 082 000
	610	2000	1220	655	050-626120	5,600		288 083 000
	650	2260	1300	750	050-626522	5,700		288 016 000
650	610	2000	1220	655	050-656120	5,800	9.00-12.00R20; D20; E20; 11-12R22,5	288 084 000
	650	1960	1270	610	050-656519	5,500		288 018 000
670	650	2260	1300	750	050-676522	6,100		288 020 000

¹kein Standard-Artikel, nur auf Anfrage lieferbar

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind jedoch ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

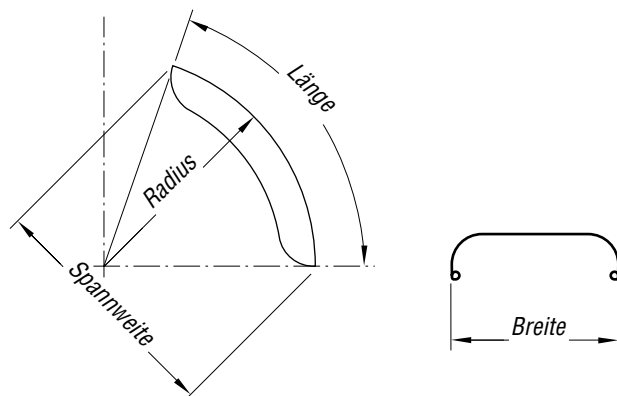Kotflügel für LKW**ISTOFLEX-Kotflügel****Fahrzeugbauteile****ISTOFLEX - Kotflügel**

für LKW-Vorderräder und Sattelaufleger, kurze Ausführung, mit ca. 70 mm hohem Rand.

ISTOFLEX GOLD: flexibler Kotflügel für LKW, Anhänger und Auflieger.

Werkstoff: ISTOFLEX (Rohgummimischung mit Polypropylen und Polyäthylen verstärkt).
Farbe: schwarz

Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
für Einfachbereifung							
270	500	510	488	050-275005	0,600	8.25R15; 7.00 - 8.25R16; 8 - 9R17,5	288 041 000
300	610	650	620	050-306106	1,000	10.5 - 18MPT; 8.25 - 9.00R20; 9 - 10R22,5	288 042 000
	610	1000	890	050-306110	1,600	11/70R22,5	288 043 000
370	650	745	705	050-376507	1,300	10.00 - 12.00R20; 10 - 12R22,5;	288 044 000
	650	1020	915	050-376510	1,800	D20; E20; F20; 12/80R22,5	288 045 000
420	650	650	625	050-426506	1,300	13.00R20; 12/80 - 14/80R20; F20; F24	288 048 000
	650	1020	915	050-426510	2,000	12.00R24	288 049 000
470	650	650	625	050-476506	1,400	16.5R19,5; 14.5-20; 14.00R20;	288 052 000
	650	1020	915	050-476510	2,200	385/65R22,5; 425/65R22,5	288 053 000
für Zwillingsbereifung							
500	560	615	585	050-505606	1,400	7.00 - 8.25R15; 7.00 - 7.50R16;	288 058 000
510	500	540	515	050-515005	1,000	205 - 215R16; 8 - 8.5R17,5; 8R19,5; 7.50R20; 8 - 9R22,5	288 067 000
550	650	640	619	050-556506	1,600	7.50 - 9.00R20; 9 - 10R22,5	288 056 000
620	650	650	625	050-626507	1,600	9.00R20; D20; 19.5-20; 10 - 11R22,5	288 060 000
620	650	1020	915	050-626510	2,300		288 061 000
670	650	650	625	050-676507	1,800	10.00 - 12.00R20; D20; F20; 11-13R22,5	288 064 000
	650	1020	915	050-676510	2,900	12/80R22,5	288 065 000

¹kein Standard-Artikel, nur auf Anfrage lieferbar
Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Fahrzeugbauteile

Kotflügel für LKW


Gummikotflügel

Kunstharz - Gummi - Kotflügel

für LKW-Anhänger und LKW-Hinterräder für
Zwillingsbereifung.

Materialstärke 5 mm.

Der Kotflügel-Radius kann - entsprechend der
Kotflügelgröße - bis zu 4 cm vergrößert wer-
den, ohne das Aussehen zu beeinträchtigen.
Alle Kotflügel sind an den Kanten mit Gummi-
wulst verstärkt.

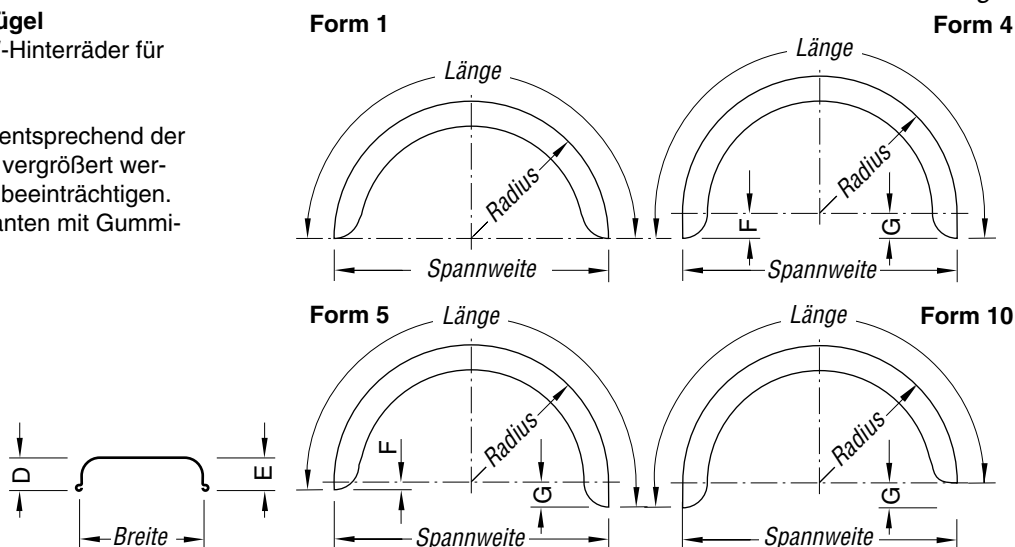


Breite	Radius	Länge	Spann- weite	Parallellenden		Rand- höhe D/E	Form	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
				F	G						
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
400	480	1610	960	50	50	80/80	4	PF2169	5,400	6.70R15; 6.00 - 6.50R16; 185R14	287 918 000 ¹
470	510	1700	1020	50	50	80/80	4	PF2170	6,500	195 - 215R14;	287 919 000 ¹
490	500	1670	1000	50	50	70/70	4	PF2344	6,600	7.00 - 7.50R16; 225/75R16;	287 921 000
520	480	1500	960	-	-	60/60	1	PF2276	6,400	8 - 9R17,5; 215/75 - 225/70R17,5	287 922 000
510	550	1825	1100	50	50	80/80	4	PF2173	7,500	8.25R16; 9.5R17,5	287 923 000 ¹
520	560	1860	1120	50	50	50/50	4	PF2647	7,800	10R17,5; 8.25R20; 9R22,5;	287 931 000 ¹
550	560	1860	1120	50	50	70/70	4	PF2345	8,000		287 933 000 ¹
540	660	2130	1320	30	30	80/80	4	PF78	8,700	9.00R20; 10/70R22,5; 10R22,5	287 936 000 ¹
600	660	2070	1320	-	-	70/70	1	PF2184	9,100	265/70 - 285/70R19,5; 10.00R20; 11R22,5; 11/70R22,5	287 939 000
	660	2270	1320	50	150	90/90	5	PF2050	10,400		287 940 000 ¹
	710	2220	1420	-	-	90/90	1	PF89	10,400		287 942 000 ¹
635	610	1915	1210	-	-	85/85	1	PF1409	9,700		287 941 000
650	660	1875	1320	-	K200	90/90	10	PF2083	9,000	11.00 - 12.00R20; 12/80R20; 12 - 13R22,5; 13/70R22,5; 13/80R22,5; 315/80R22,5	287 943 000 ¹
	660	2270	1320	50	150	90/90	5	PF2002	10,900		287 944 000
660	660	2270	1320	50	150	90/90	5	PF2103	11,100		287 945 000 ¹
670	660	2260	1320	40	150	80/80	5	PF2020	11,000		287 946 000 ¹
	660	2070	1320	-	-	70/70	1	PF2035	10,000		287 948 000
690	660	2070	1320	-	-	70/70	1	PF1220	10,200		287 950 000 ¹
	660	2150	1320	40	40	70/70	4	PF2010	10,500		287 952 000 ¹
	660	2320	1320	100	150	80/80	5	PF2315	12,000		287 953 000 ¹
730	660	2320	1320	100	150	80/80	5	PF2560	12,500		287 955 000 ¹

¹kein Standard-Artikel, nur auf Anfrage lieferbar

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Kotflügel für LKW**Fahrzeugbauteile****Gummikotflügel****Kunstharz - Gummi - Kotflügel**

für LKW - Anhänger und
LKW - Hinterräder
für Einfachbereifung

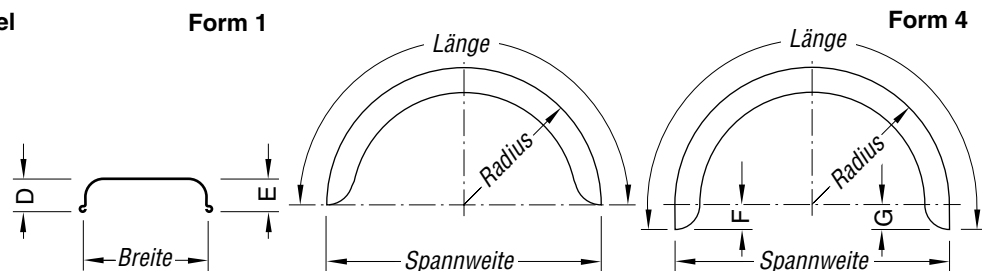


Breite	Radius	Länge	Spannweite	Parallelenenden		Randhöhe D/E	Form	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
mm	mm	mm	mm	F mm	G mm	mm					
230	450	1415	900	—	—	40/40	1	PF2216	2,900	185 - 205R14;	287 903 000
255	400	1300	800	20	20	55/55	4	PF2348	2,800	7.00 - 7.50R16; 8 - 9R17,5	287 901 000 ¹
270	435	1360	870	—	—	40/40	1	PF2013	2,700		287 904 000
240	530	1670	1220	—	—	50/50	1	PF10	3,400	9.5 - 10R17,5; 245/70R19,5; 7.50R20	287 906 000 ¹
270	610	1920	1220	—	—	80/80	1	PF28	4,700	7.50 - 9.00R20; 265/70 - 285/70R19,5; 8 - 10R22,5	287 908 000 ¹
330	610	1890	1220	—	—	80/80	1	PF4	5,200	10.00R20; 12/80R20; 11R22,5	287 910 000
380	670	2180	1340	40	40	80/80	4	PF26	6,800	11.00 - 12.00R20;	287 912 000 ¹
420	660	2190	1320	60	60	80/80	4	PF2158	7,400	13/80 - 14/80R20; 12 - 13R22,5	287 913 000
450	660	2180	1320	60	60	80/80	4	PF2416	7,800	16.5R19,5; 386/65 - 425/65R22,5	287 915 000 ¹

Kunstharz - Gummi - Kotflügel

für Doppelachsen

für Einfach- und Zwillingsbereifung

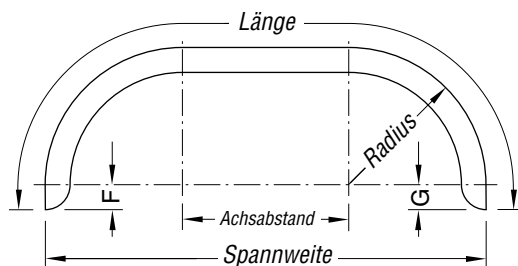Form 6

Breite	Radius	Länge	Spannweite	Parallelenenden		Randhöhe D/E	Länge d. geraden Mittelt. "H" mm	Form	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
mm	mm	mm	mm	F mm	G mm	mm	mm					
für Einfachbereifung												
400	660	3530	2720	80	80	80/80	1400	6	PF2159	12,800	14/80R20; 16.5R19,5; 385/65 - 425/65R22,5	287 958 000 ¹
für Zwillingsbereifung												
670	685	3450	2580	80	80	90/90	1210	6	PF2016	17,700	11.00 - 12.00R20; 12/80R20	287 966 000 ¹

¹ kein Standard-Artikel, nur auf Anfrage lieferbar

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar


Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind jedoch ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Fahrzeugbauteile

Kotflügel für LKW

Gummikotflügel

Kunstharz - Gummi - Kotflügel
für Vorderräder und Sattelanhänger

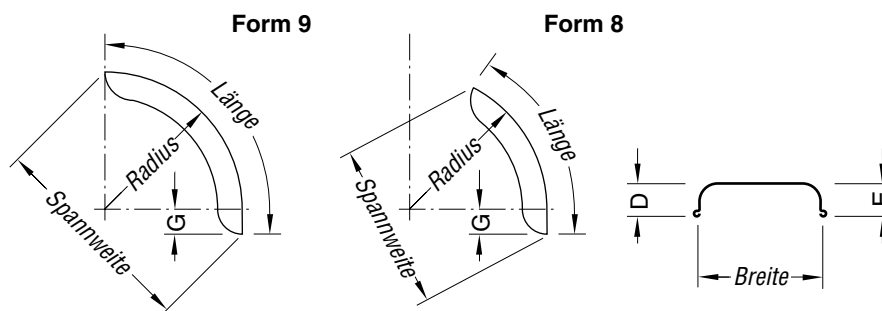

Breite	Radius	Länge	unteres gerades Teil "G"	Rand- höhe D/E	Form	Teile-Nr.	Gewicht	für Bereifung	GTO-Nr.
mm	mm	mm	mm	mm			ca. kg/Stück		
für Einfachbereifung									
185	440	690	—	40/40	9	E2100	1,100	5.00 - 6.00-16 AS Front	287 970 000 ¹
225	510	800	—	32/32	9	E2300	1,500	6.00 - 7.50-16 AS Front	287 972 000
240	520	910	94	40/40	9	E2400	1,700	6.00 - 7.50-20; 9.5-20; 8.3-24	287 974 000
310	660	1070	—	45/45	9	E2500	1,600	11.2-24; 10.5-20	287 973 000
300	650	700	100	50/50	8	PF2021	1,700	265/70 - 285/70R19,5;	287 978 000 ¹
350	660	650	—	60/60	8	PF2251	2,000	7.50 - 10.00R20; 12/80 - 13/80R20; 8 - 11R22,5	287 977 000
400	660	700	—	80/80	8	PF2164	2,500	14/80R20; 385/65R22,5	287 979 000
	740	835	160	40/40	8	PF2006	2,500	12 - 13R22,5; 11.00-12.00R20	287 980 000 ¹
	740	1220	250	40/40	8	PF2007	3,600	14.00-20; 14.00-24	287 982 000
460	700	895	—	80/80	8	PF2106	3,400	16.00-25; 17.5-25EM; 16.5R19,5; 425/65R22,5	287 981 000 ¹
für Zwillingsbereifung									
450	550	600	—	50/50	8	PF2167	2,100	6.50 - 7.00R16; 8 - 8.5R17,5	287 983 000
500	600	650	—	50/50	8	PF2168	2,500	7.50R20; 8R22,5	287 985 000
550	600	700	—	50/50	8	PF2028	2,800	8.25R20; 9R22,5	287 984 000 ¹
600	700	750	—	50/50	8	PF2029	3,200	9.00 - 10.00R20; 11/70R22,5; 10 - 11R22,5;	287 986 000 ¹
650	700	720	—	50/50	8	PF2234	3,500	12/80R20; 12/70 - 13/70R22,5;	287 993 000 ¹
	700	850	200	50/50	8	PF2269	4,000		287 994 000 ¹
	650	1200	—	60/60	9	PF2031	5,600		287 990 000 ¹
670	660	600	80	70/70	8	PF2165	3,100	11.00-12.00R20	287 991 000 ¹
	660	745	150	70/70	8	PF2371	3,900		287 996 000 ¹
690	660	675	100	70/70	8	PF2317	3,700		287 998 000 ¹

¹ kein Standard-Artikel, nur auf Anfrage lieferbar
Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar


Fahrzeugbauteile

Kotflügel für LKW

PUR-Spritzschutz



289 960

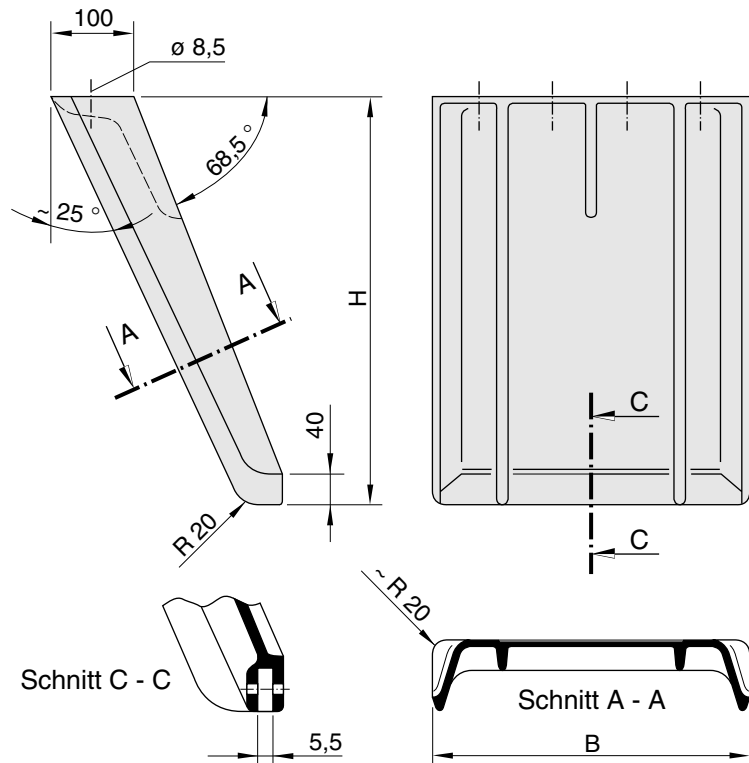

Spritzschutz

Schürzen, (Radabdeckungen), die vor und hinter dem Rad direkt mittels breiter Befestigungsfläche unter dem Aufbau-Fußboden oder entsprechenden Traversen angeschraubt werden können, ohne zusätzliche Halterungen. Ohne Metallverstärkungen, formbeständig, standfest und dennoch stoßelastisch.

Untere Querkante senkrecht stehend mit Kanal für Einschub und Befestigung eines Schmutzfängers, gelocht.

Moderne, geradlinige Form, Ecken gerundet. Lackierung nicht erforderlich, Oberfläche attraktiv.

Werkstoff: Modernes Chemieprodukt - Polyurethan - RIM (Reaction-Injection-Moulding), mattschwarz.

Breite B mm	Länge H mm	Anschraublöcher Abstand mm	Kanal für Schmutzfängerbreite mm	Gewicht ca. kg/Stück	GTO-Nr.
400	550	3 x 95	350	1,620	289 960 000
540	550	3 x 140	500	2,000	289 964 000
620	550	3 x 165	550	2,200	289 968 000

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar



„elasti“ ist das Zeichen für
TITGEMEYER-Formteile
aus Polyurethan!

Dieser Werkstoff ermöglicht Formteile
für höchste Anforderungen!

Gute mechanische Eigenschaften, hoher Rückstellungsgrad, relativ schwache Temperatur-Empfindlichkeit, vorteilhafte Wärme-Formbeständigkeit bieten außergewöhnliche Anwendungsmöglichkeiten.

Einige mechanische Werte:

Zugfestigkeit 22N/mm². Weiterreißfestigkeit 25N/mm. Bruchdehnung 210 %.

Härte 62 Shore-D. Temperaturbeständigkeit -40 bis +80°C, kurzzeitig bis +120°C.

Resistent gegen:

Verdünnte Säuren und Laugen, Benzin, Öl und Fett. Stabil gegen UV-Strahlen, kein Ausfärben. Glatte, geschlossene, porenfreie Oberfläche. Physiologisch unbedenklich, nicht toxisch.



Ansicht 289 960
mit eingeschobenem
und befestigtem
Schmutzfänger

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten.

Kotflügel für LKW

GTO-Kotschürze

Fahrzeugbauteile

- vollständig recycelbares PE
- leicht
- rostfrei

Breite B mm	Länge H mm	Gewicht ca. kg/Stück	GTO-Nr.
280	380	0,95	289 970 000
440	420	1,15	289 972 000
460	600	1,77	289 974 000
540	500	1,57	289 976 000
625	500	1,84	289 978 000
660	600	2,11	289 980 000

Fahrzeugbauteile

Kotflügel für LKW

Stahlblechkotflügel



Hinterradkotflügel

für Einfach- und Zwillingsbereifung
für Leicht - LKW, LKW, Anhänger,
fahrbare Maschinen und Geräte.

Kantenradien: beidseitig 40 mm,

Randhöhe: ca. 60 mm

Werkstoff: **Stahlblech, feuerverzinkt**

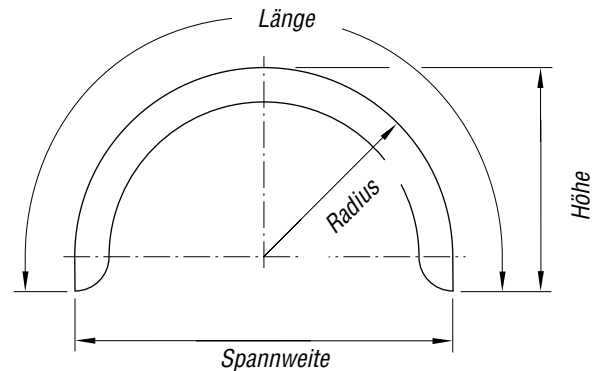

Hinterradkotflügel für Einfachbereifung

Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
270	500	1660	1000	545	H2717	4,700	240/75-15; 7.50R15; 8.25R15; 205 - 215R16C; 215/75 - 225/75R16; 7.00R16C; 7.50R16C; 8 - 9R17,5; 205/75 - 235/75R17,5; 245/70R19,5; 6.50R20	284 517 000
300	600	2000	1200	655	H3020	6,200	10.00R15; 9.00-16; 265/70 - 285/70R19,5; 9 - 10R22,5; 10/70 - 11/70R22,5; 275/70 - 285/70R22,5	284 526 000
400	500	1660	1000	545	H4017	6,600	300x15; 9.00-15X	284 712 000¹
	700	2360	1400	780	H4024	9,300	11.00 - 12.00R20; 12 - 13R22,5; 315/75R22,5; 14/80R20; 12.00R24	284 536 000¹
450	630	2100	1260	690	H4521	9,100	16.5R19,5; 15 - 16.5R22,5; 385/65 - 425/65R22,5	284 538 000¹
	680	2290	1360	755	H4523	9,900	14,5-20MPT; 425/65R22,5	284 540 000¹
	720	2440	1440	810	H4524	10,600	14/80R20; 15.5/80R20	284 542 000¹
480	560	1870	1120	615	H4819	8,600	15.5/55R18MPT	284 726 000¹
500	650	2200	1300	730	H5022	10,400	18R19,5; 385/65R22,5	284 544 000¹

¹ kein Standard-Artikel, nur auf Anfrage lieferbar

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Kotflügel für LKW**Fahrzeugbauteile***Stahlblechkotflügel***Hinterradkotflügel für Zwillingsbereifung**

Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
400	440	1430	880	465	H4015	5,600	6.70-13; 6.70R14C; 185R15C; 175 -185R16C;	284 708 000¹
	500	1660	1000	545	H4017	6,600	6.00-18C	284 712 000¹
440	480	1570	960	510	H4415	6,700	6.00R16C; 6.00 - 6.50R16; 6.50 - 7R17,5; 7R19,5	284 714 000¹
450	440	1430	880	465	H4514	6,100	6.50-10; 175R14 - 215R14; 6.70R15; 185R15; 175 - 195R16; 205/75R16; 19R400C; 6.50R20	284 718 000¹
	530	1770	1060	580	H4518	7,700		284 722 000¹
480	560	1870	1120	615	H4819	8,600	6.50R20; 8R22,5	284 726 000¹
530	560	1870	1120	615	H5319	9,300	9.00R16; 9 - 9,5R19,5; 7.50R20	284 741 000¹
550	525	1750	1050	575	H5517	8,700	8.25R15; 8.25 - 9.00R16; 225/75R16; 225/75 - 235/75R17,5; 9R17,5 - 10R17,5	284 743 000¹
600	550	1830	1100	600	H6018	10,300	8.25R15; 245-16C; 9.00R16; 9 -	284 754 000¹
	600	2000	1200	655	H6020	11,000	10R17,5; 245/70R19,5; 10 - 11R22,5;	284 750 000¹
	650	2200	1300	730	H6022	12,200	11/70R22,5	284 752 000¹
650	550	1830	1100	600	H6518	11,100	10.00R15; 265/70R19,5; 275/70R22,5 9.00 - 11.00R20; 11 - 12R22,5;	284 764 000¹
	650	2200	1300	730	H6522	13,000	11/70 - 12/70R22,5; 12/80R22,5; 295/70R22,5; 275/80 - 295/70R22,5	284 768 000
	700	2360	1400	780	H6524	14,100	bei Achsanlenkung für: 10.00 - 11.00R20; D20/E20Typ X; 11 - 12R22,5; 12/80R22,5	284 772 000¹

¹ kein Standard-Artikel, nur auf Anfrage lieferbar
Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Fahrzeugbauteile

Kotflügel für LKW


Stahlblechkotflügel

Kurzkotflügel (Lappenblech)

für Einfach- und Zwillingsbereifung

Kantenradien: beidseitig 40 mm,

Randhöhe: 60 mm

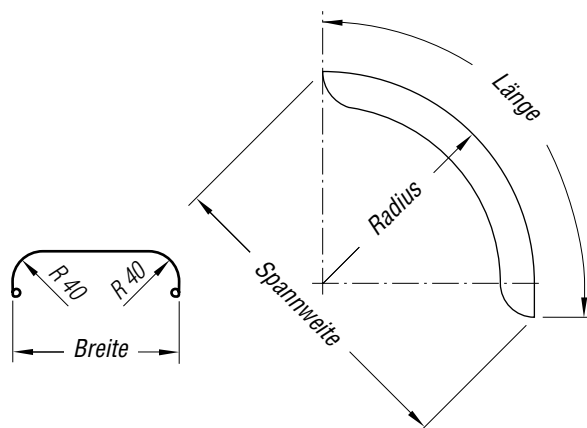Werkstoff: **Stahlblech, feuerverzinkt**


Kurzkotflügel für Einfachbereifung

Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
300	600	660	625	L3007	2,100	10.00R15; 265/70R19,5; 7.50 - 825R20;	284 908 000
350	650	1100	970	L3511	3,900	11 - 12R22,5; 11/70 - 13/70R22,5; 12/80R22,5; 275/80 - 315/80R22,5; E20; C/E22,5Pilote	284 924 000 ¹
400	700	780	740	L4008	3,100	11.00R20 - 13.00R20; 12,5 - 14,5R20MPT;	284 926 000 ¹
	700	1175	1040	L4012	4,600	11 - 13R22,5; 13/75R22,5; F20Pilote; 12.00R24; F24Pilote	284 928 000 ¹
450	630	1050	935	L4511	4,600	G20; F24Pilote; 15.5/80R20; 385/65R22,5	284 934 000 ¹
	720	1205	1070	L4512	5,300		284 936 000 ¹

¹ kein Standard-Artikel, nur auf Anfrage lieferbar

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Kurzkotflügel für Zwillingsbereifung

Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
450	530	585	555	L4506	2,600	8R19,5; 6.50R20; 8R22,5	284 950 000 ¹
550	500	835	740	L5508	4,400	205R14C - 215R14C; 205R16C - 215R16C; 205/75 - 225/75R16; 205/75 - 235/75R17,5; 9R17,5	284 968 000 ¹
	600	660	625	L5507	3,500	8.25R15; 8.25 - 9.00R16; 9.5R17,5;	284 962 000 ¹
	600	1000	900	L5510	5,100	9 - 9.5R19,5; 7.5 - 8.25R20; 9R22,5	284 970 000 ¹
600	650	720	680	L6007	4,100	9.00R20; 10R22,5; 10/70R22,5	284 972 000 ¹
650	650	720	680	L6507	4,400	10.00 - 11.00R20; 11 - 13R22,5;	284 982 000 ¹
	650	1100	970	L6511	6,500	11/70 - 12/70R22,5; 295/70R22,5; 275/80 - 295/80R22,5; 12/80R22,5; 315/75R22,5; E22,5Pilote	284 988 000 ¹

¹ kein Standard-Artikel, nur auf Anfrage lieferbar

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar



Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind jedoch ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Kotflügel für LKW**Fahrzeugbauteile****Stahlblechkotflügel****Vorderradkotflügel**

für Anhänger mit Einfachbereifung

Kantenradien: beidseitig 40 mm

Randhöhe: ca. 60 mm

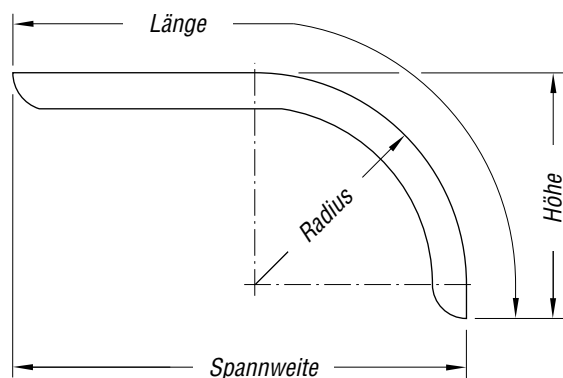Werkstoff: **Stahlblech, feuerverzinkt**



Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
für Einfachbereifung								
240	480	1800	1495	510	V2418	4,700	7.00 - 7.50R15; 6.00 - 6.50-16C; 6.00 - 6.50R16C; 205R16; 6.50 - 17LC; 6.50 - 7R17,5; 7R19,5	285 012 000¹
300	600	2000	1605	655	V3020	6,200	10.00R15; 9.00R16; 8.25R20; 9 - 10R22,5; 10/70R22,5; 265/70 - 295/70R22,5	285 022 000¹
350	650	2000	1550	730	V3520	7,000	9.00 - 11.00R20; 10.5R20MPT; 11 - 12R22,5; 11/70R22,5; 13/70R22,5; 275/80 - 295/80R22,5; 315/70R22,5;	285 028 000¹
400	700	2000	1520	780	V4020	7,800	C22,5Pilote; E20Pilote; E22,5Pilote 11.00 - 12.00R20; 14.5R20MPT;	285 032 000¹
	700	2800	2320	780	V4028	11,000	13R22,5; 12.00R24; E22; F24; F20Pilote	285 033 000¹

¹ kein Standard-Artikel, nur auf Anfrage lieferbar
Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Fahrzeugbauteile

Kotflügel für LKW

Stahlblechkotflügel

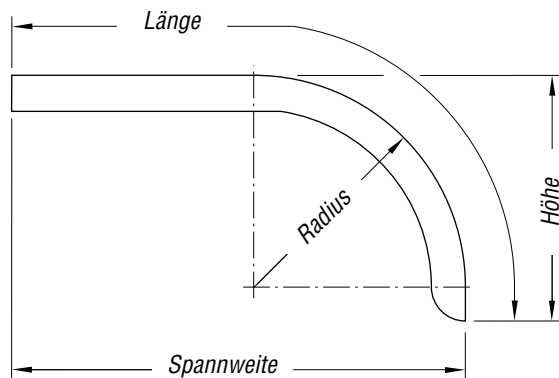

Einzelteile für Doppelachs- und Dreiachskotflügel

für Einfach- und Zwillingsbereifung

Kantenradien: beidseitig 40 mm,

Randhöhe: ca. 60 mm,
mit dreiseitiger Drahteinlage
(der Stoß ist scharfkantig).

Werkstoff: **Stahlblech, feuerverzinkt**

Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
für Einfachbereifung								
400	700	2000	1520	780	DT4020	7,900	12.00 - 13.00R20; 13R22,5; 14.5R20MPT; 12.00R24; F20Pilote X; F24	285 304 000 ¹
450	740	2000	1505	815	DT4520	8,700	14.00R20; 15.5/80R20; G20Pilote;	285 311 000 ¹
	740	2500	2005	815	DT4525	10,900	385/65R22,5; 425/65R22,5	285 313 000 ¹
für Zwillingsbereifung								
600	650	1800	1350	730	DT6018	9,900	9.00 - 10.00R20; D20Type X; 10 - 11R22,5; 10/70 - 11/70R22,5	285 325 000 ¹
650	650	1800	1350	730	DT6518	10,600	9.00 - 11.00R20; 11 - 12R22,5;	285 331 000 ¹
	650	2000	1550	730	DT6520	11,800	11/70 - 12/70R22,5; 12/80R22,5;	285 333 000 ¹
	650	2500	2050	730	DT6525	14,800	295/70R22,5; 275/80 - 295/80R22,5	285 336 000 ¹
700	700	2000	1520	780	DT7020	12,600	11.00 - 12.00R20; F20/E22Type X; 12-13R22,5; 13/70R22,5; 13/75R22,5; 13/80R22,5; 315/70R22,5; F24; 12.00R24	285 339 000 ¹

¹ kein Standard-Artikel, nur auf Anfrage lieferbar

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Fahrzeugbauteile

Kotflügel für LKW Stahlblech mit Gummirand



Kurzkotflügel (Lappenbleche)

mit auswechselbarem 100 mm breitem Gummirand
zur Sprühnebelunterdrückung für Einfach- und
Zwillingsbereifung

Kantenradien: beidseitig 40 mm,

Randhöhe: ca. 60 mm

Werkstoff: **Stahlblech, feuerverzinkt**
(sendzimirverzinkt)
Gummirand 100 mm

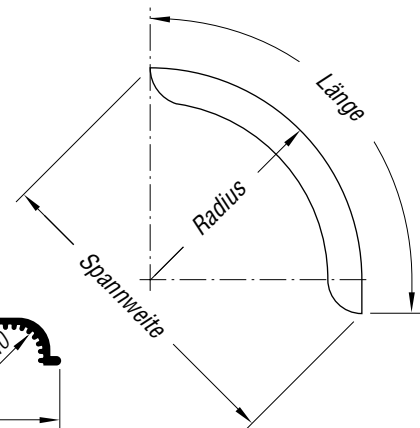


Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
für Einfachbereifung							
350	650	700	670	GL3507/115	3,800	10.00 - 12.00R20; F20Typ X;	287 644 000 ¹
	650	1055	935	GL3511/115	5,600	10 - 12R22,5; 12/80R22,5; 315/75R22,5; C22,5/D22,5Pilote X	287 646 000 ¹
400	670	1055	950	GL4011/115	6,400	14/80R20; 13.00-20Pilote X; 11 - 13R22,5; F24; 12.00R24	287 651 000 ¹
450	680	1150	1020	GL4511/115	7,600	14,5 - 20MPT; 425/65R22,5; F24	287 657 000 ¹
für Zwillingsbereifung							
550	600	655	620	GL5507/115	5,100	8.25R15; 8.25 - 9.00R16; 9 - 10R17,5;	287 662 000 ¹
	600	980	875	GL5510/115	7,600	205/75 - 225/75R17,5; 8R19,5; 245/70R19,5; 8.25R20; 9R22,5	287 664 000 ¹
600	630	700	660	GL6007/115	5,900	235/75R17,5; 245/70R19,5;	287 666 000 ¹
650	670	700	670	GL6507/115	6,300	265/70R19,5; 9.00 - 12.00R20; D20/E20/F20Typ X; 11 - 12R22,5;	287 670 000 ¹
	670	1055	950	GL6511/115	9,500	12/80R22,5; 315/75R22,5; E22,5Pilote X; F24Typ X; 12.00-24	287 672 000 ¹

¹ kein Standard-Artikel, nur auf Anfrage lieferbar

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Kotflügel für LKW

Stahlblech mit Gummirand

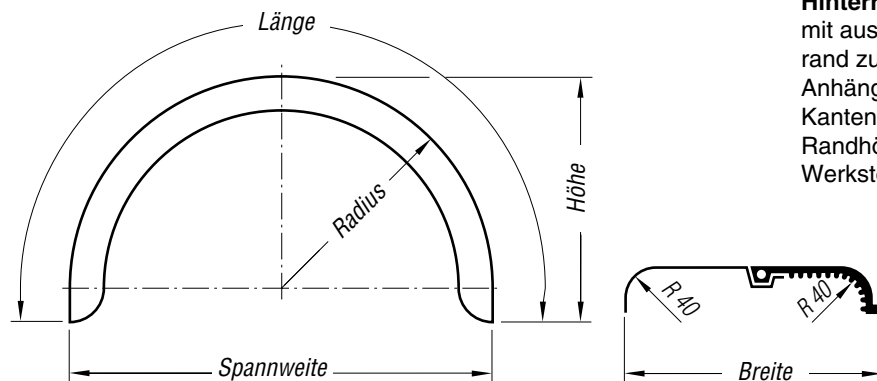Fahrzeugbauteile**Hinterradkotflügel**

mit auswechselbarem 100 mm breitem Gummirand zur Sprühnebelunterdrückung für LKW und Anhänger mit Einfach- und Zwillingsbereifung.

Kantenradien: beidseitig 40 mm,

Randhöhe: ca. 80 mm

Werkstoff: **Stahlblech, feuerverzinkt (sendzimirverzinkt)**
Gummirand 100 mm breit

Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spannweite mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
für Einfachbereifung								
300	600	1960	1200	640	GH3020/115	9,400	9.00-16; 10.00R15; 7.50 - 8.25R20; 9 - 10R22,5; 10/70 - 11/70R22,5; 275/70 - 295/70R22,5	287 601 000 ¹
350	650	2110	1300	685	GH3521/115	11,400	9.00 - 11.00R20; 10.5R20MPT; 11 - 12R22,5; 12/70 - 13/70R22,5; 275/80 - 295/80R22,5; 315/70R22,5; E22,5Pilot	287 603 000 ¹
400	700	2150	1400	675	GH4021/090	13,000	11.00 - 12.00R20; 14.5R20MPT; 13R22,5; 315/75R22,5; F20Pilot; F24Pilot; G20Pilot; 12.00R24	287 582 000 ¹
450	680	2290	1360	755	GH4523/115	15,300	385/65R22,5	297 608 000 ¹
für Zwillingsbereifung								
510	500	1710	1000	570	GH5117/115	12,300	215R14C; 7.00 - 8.25R15; 7.00 - 7.50R16; 195 - 205R16; 205/75 - 225/75R16; 8 - 8.5R17,5; 205/75 - 215/75R17,5	287 611 000 ¹
540	525	1690	1050	545	GH5417/115	12,900	9R17,5; 9,5R17,5; 225/75 - 235/75R17,5; 8 - 9R19,5	287 615 000 ¹
550	600	1960	1200	640	GH5520/115	15,300	7.50 - 8.25R20; 8 - 9R22,5	287 619 000 ¹
600	550	1800	1100	585	GH6018/115	13,400	8.25R15; 8.25R16; 9.00-16; 9.5 - 10R17,5; 245/70R19,5	287 621 000 ¹
	650	2110	1300	685	GH6021/115	17,700	9.00R20; 10 - 11R22,5	287 622 000 ¹
650	550	1800	1100	585	GH6518/115	14,300	10.00R15; 265/70R19,5; 275/70R22,5	287 624 000 ¹
	670	2110	1340	670	GH6521/090	19,000	10.00 - 11.00R20; 11 - 12R22,5; 12/70R22,5; 275/80 - 295/80R 22,5; E22Pilot	287 584 000 ¹
700	700	2360	1400	780	GH7024/115	22,500	12.00R20; 12 - 13R22,5; 13/70R22,5; 315/75R22,5; 12.00R24; E22; E22,5; F20; F24Pilot	287 629 000 ¹

¹ kein Standard-Artikel, nur auf Anfrage lieferbar

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Fahrzeugbauteile

Kotflügel für LKW


Stahlblech mit Gummirand

Doppelachs- und Dreiachskotflügel
mit auswechselbarem 100 mm breitem
Gummirand zur Sprühnebelunter-
drückung für Einfach- und Zwillingssbe-
reifung

Kantenradien: beidseitig 40 mm,

Randhöhe: ca. 80 mm

Werkstoff: **Stahlblech,
feuerverzinkt
(sendzimirverzinkt)**
aus 3 Teilen
zusammengeschweißt,
Gummirand 100 mm

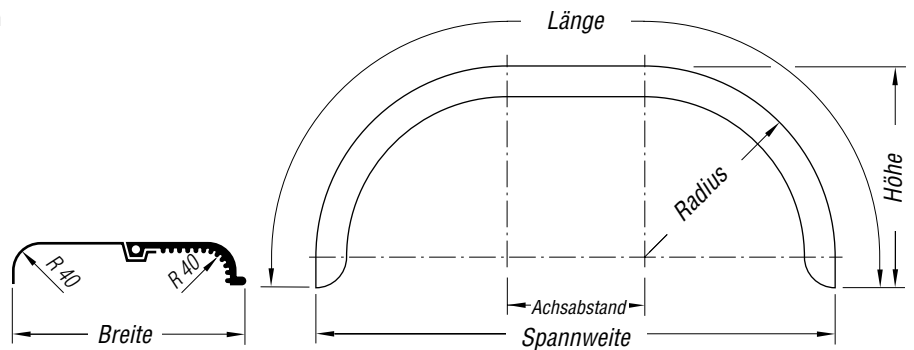

Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	Achs- abstand mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
für Einfachbereifung									
400	700	3800	2840	1440	780	GD4038/115	23,200	11.00 - 12.00R20;	287 736 000 ¹
	700	4660	3700	2300	780	GD4047/115	27,800	12 - 13R22,5; 13/70R22,5;	287 744 000 ¹
	700	5020	4060	2660	780	GD4050/115	30,700	12.00R24; E22,5; F20; G20;	287 748 000 ¹
	700	5220	4260	2860	780	GD4052/115	32,000	F24Pilote	287 752 000 ¹
450	680	3680	2760	1400	755	GD4537/115	24,700	365/65 - 445/65R22,5;	287 760 000 ¹
	680	4780	3860	2500	755	GD4548/115	32,000	14.5 - 16/70-20MPT;	287 763 000 ¹
	680	4900	3980	2620	755	GD4549/115	28,000	14.5 - 16/70-24MPT; F24Pilote	287 764 000 ¹
	650	5100	4250	2950	705	GD4551/115	34,200		287 766 000
für Zwillingssbereifung									
650	650	3600	2700	1400	730	GD6536/090	32,800	9.00 - 11.00R20; 11 - 12R22,5; 11/70R22,5; 295/70R22,5;	287 732 000
	650	4300	3400	2100	730	GD6543/115	39,000	275/80 - 295/80R22,5; 12/80R22,5	287 780 000 ¹
700	700	3800	2840	1440	780	GD7038/090	36,200	13R22,5; 13/70R22,5; 315/70R22,5; E22,5; E22; F20; F24Pilote	287 734 000

¹ kein Standard-Artikel, nur auf Anfrage lieferbar
Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Kotflügel für LKW**Fahrzeugbauteile***Ersatzgummiränder***Ersatzgummiränder mit Spanndraht, 2 Drahthaltern (rechts und links) und 2 Muttern**

Ersatzgummiränder für Vorderrad- und Doppelachskotflügel zusätzlich mit verzinkten Linsenkopfschrauben M 5 x 25 mm mit Muttern.

Breite mm	Länge mm	passend für Kotflügel	Teile-Nr.	Gewicht ca.kg/Stück	GTO-Nr.
100	655	287 662	G 655/100	1,000	287 467 000¹
	700	287 644, 287 648, 287 666, 287 670	G 700/100	1,100	287 468 000¹
	900	287 667, 287 671, 287 674	G 900/100	1,400	287 536 000¹
	980	287 642, 287 664	G 980/100	1,400	287 470 000¹
	1055	287 646, 287 651, 287 668, 287 672	G1055/100	1,500	287 472 000¹
	1150	287 657	G1150/100	1,700	287 469 000¹
	1690	287 615	G1690/100	2,400	287 471 000¹
	1710	287 611	G1710/100	2,500	287 473 000¹
	1960	287 601, 287 619 (Hinterradkotflügel)	G1960/100	2,800	287 474 000¹
	1960	287 703/4/6/7/9/10/12/13/15/16/23/24/27/28/30/31 (Vorderradkotflügel)	GV1960/100	2,800	287 478 000¹
	2000	287 714	G2000/100	2,800	287 475 000¹
	2110	287 603, 287 622, 287 626	G2110/100	3,000	287 476 000¹
	2150	287 605	G2150/100	3,100	287 477 000¹
	2290	287 608	G2280/100	3,300	287 479 000¹
	2360	287 629	G2360/100	3,500	287 482 000¹
	2425	287 711	G2425/100	3,600	287 501 000¹
	3600	287 770, 287 775	G3600/100	5,400	287 484 000¹
	3680	287 760	G3680/100	5,500	287 489 000¹
	3800	287 736, 287 789	G3800/100	5,700	287 491 000¹
	4300	287 780	G4300/100	6,500	287 493 000¹
	4600	287 783	G4600/100	6,900	287 503 000¹
	5020	287 748	G5020/100	7,500	287 498 000¹
	5220	287 752	G5220/100	7,800	287 500 000¹

¹ kein Standard-Artikel, nur auf Anfrage lieferbar
Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar


Fahrzeugbauteile

Kotflügel für LKW Aluminium-Quintettblechkotflügel

Hinterradkotflügel

für LKW und Anhänger mit Zwillingsbereifung, mit Aluminium Kantenschutz einseitig umlaufend, Rundprofil- $\varnothing$ 6 mm, Innenseite heftgeschweißt.

Werkstoff: Aluminium

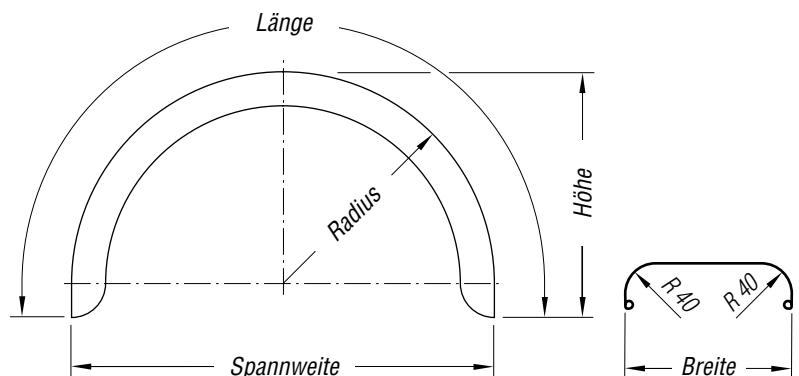


Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg/Stück	Teile-Nr.	für Bereifung	GTO-Nr.
650	650	2200	1300	730	13,000	H6522	9.00 - 11.00R20; 11 - 12R22,5; 11/70 - 12/70R22.5; 12/80R22.5; 295/70R22.5; 275/80 - 295/80R22.5	285 403 000

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Doppelachs-Kotflügel

für LKW und Anhänger mit Zwillingsbereifung, mit umlaufender Sicke gebördelt.

Werkstoff: Aluminium

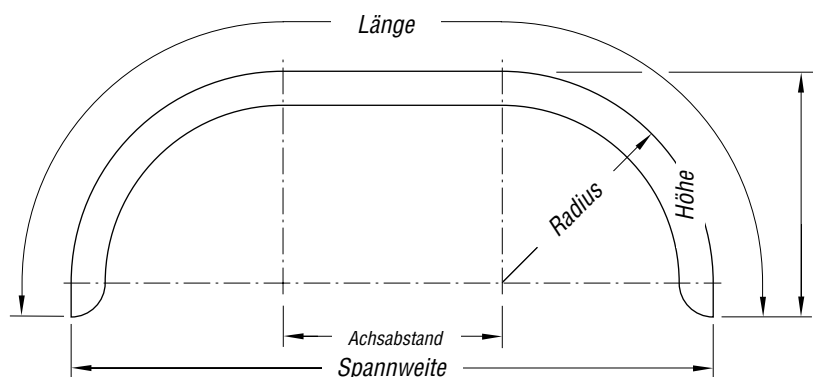

Breite mm	Radius mm	Länge mm	Spann- weite mm	Achs- abstand mm	Höhe mm	Teile-Nr.	Gewicht ca. kg/Stück	für Bereifung	GTO-Nr.
650	650	3550	2700	1400	705	D6536	19,400	9.00 - 11.00R20; 11 - 12R22,5; 11/70R22.5; 12/80R22.5; 295/70R22.5; 275/80 - 295/80R22.5	285 408 000

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar


Fahrzeugbauteile

Parlock „White Line“ Kunststoffkotflügel

Parlock „White Line“ Kunststoffkotflügel



- Kunststoffkotflügel mit integrierter Befestigungskonsole und Weißrand außen
- passend für 42,4 mm Tragrohr, 80 mm verstellbar
- Befestigungskonsole und deren Basisplatten aus verzinktem Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet
- Farbe: schwarz

Es existiert nur eine Ausführung bei den Kurzkotflügeln, da der Bügel der Befestigungskonsole um 180° drehbar ist. Somit ist eine beidseitige Montage möglich.

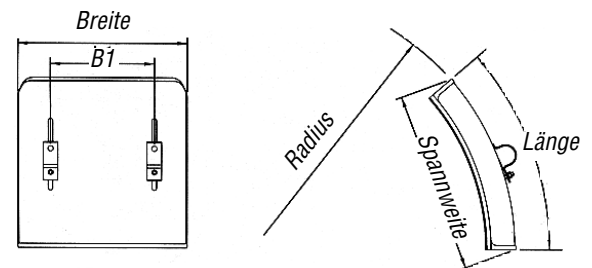

Breite	Radius	Länge	Spannweite	B 1	Gewicht m. Halterung ca. kg/Stück	GTO-Nr. m. Halterung
mm	mm	mm	mm	mm		
405	635	650	630	250	1,5	289 303 000
500	500	650	600	225	1,6	289 307 000
650	630	650	630	450	2,1	289 310 000

für Bereifung	GTO-Nr. m. Halterung
385/65R19,5; 305-315/70R19,5; 335-365/80R20; 12-15.5/80R20; 365/85R20; 10-11.00R20; 305-315/60R22,5; 275-365/70R22,5; 295-350/75R22,5; 11-13/70R22,5; 12/80R22,5; 11R22,5; 275-315/80R22,5	289 303 000
7-7.50R16; 205-215/75R17,5; 8-9R17,5; 7-9R19,5; 6.50-7.00R20	289 307 000
315/70R19,5; 12R19,5; 12/80R20; 11.00R20; 295/60R22,5; 275-295/70R22,5; 295/75R22,5; 275/80R22,5; 11-12R22,5; 285/75R22,5	289 310 000

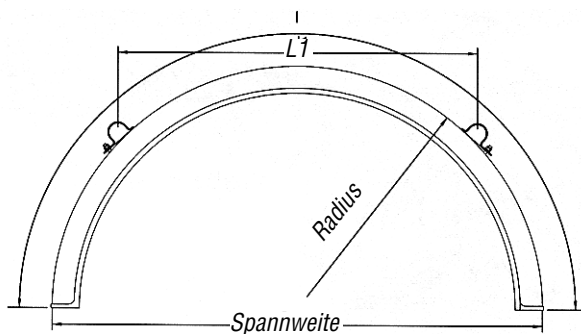Parlock „White Line“**Kunststoffkotflügel****Fahrzeugbauteile****Parlock „White Line“ Kunststoffkotflügel**

- Kunststoffkotflügel mit integrierter Befestigungskonsole und Weißrand außen
- passend für 42,4 mm Tragrohr, 80 mm verstellbar
- Befestigungskonsolen und deren Basisplatten aus verzinktem Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet
- Farbe: schwarz

Breite	Radius	Länge	Spannweite	Höhe	L1	B1	Gewicht m. Halterung ca. kg/Stück	GTO-Nr. m. Halterung
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
405	635	1900	1270	595	930	250	3,8	289 340
430	650	2175	1300	720	950	225	4,2	289 343
450	420	1400	840	250	620	250	3,6	289 346
480	580	1800	1160	580	850	250	4,6	289 349
550	550	1700	1100	530	800	335	4,6	289 355
595	550	1700	1100	530	800	335	4,7	289 360
650	630	1900	1260	590	920	450	5,2	289 365
680	630	2175	1260	730	920	475	6,5	289 370


für Bereifung	GTO-Nr. m. Halterung
185-205/70R15; 185-205/75R14; 185-195/75R16; 185R13; 185-205R14; 185-195R15; 175-185R16; 6.70R13; 6.70-7.50R14; 6.70-13; 6.70-7.00-14	289 346
385/65R19,5; 305-315/70R19,5; 335-365/80R20; 12-15.5/80R20; 365/85R20; 10-11.00R20; 305-315/60R22,5; 275-365/70R22,5; 295-350/75R22,5; 11-13/70R22,5; 12/80R22,5; 11R22,5; 275-315/80R22,5	289 340
16.5R19,5; 335-365/80R20; 13-14.75/80R20; 12-13.00R20; 285/65R22,5; 305-315/70R22,5; 350/75R22,5; 295-315/80R22,5; 12-13/70R22,5; 12-15R22,5	289 343
425/55R19,5; 435/50R19,5; 445/45R19,5	289 349
8.25R15; 255/100R16; 8.25-9.00R16; 8.25R17; 225-245/75R17,5; 10R17,5; 245/70R19,5; 9-10R19,5; 225/90R20; 7.00-8.25R20; 10/70R22,5; 8-9R22,5	289 355
10.00R15; 9.00R16; 245/70R17,5; 235/75R17,5; 10R17,5; 245-265/70R19,5; 255/70R22,5; 10/70R22,8	289 360
315/70R19,5; 12R19,5; 12/80R20; 11.00R20; 295/60R22,5; 275-295/70R22,5; 295/75R22,5; 275/80R22,5; 11-12R22,5; 285/75R22,5	289 365
305-315/70R22,5; 315/75R22,5; 295-315/80R22,5; 12/70R22,5; 12/80R22,5; 12R22,5; 305-315/75R24,5	289 370

Fahrzeugbauteile


Kotflügelzubehör

Kotflügeltragrohr


GTO-NR. 287 796 000 - ø 40 mm, Länge 700 mm
 Tragrohr mit 50 mm Kröpfung
 mit angeschweißter Anschraubplatte
 Kürzung des Tragrohres je nach Kotflügelbreite möglich
 Werkstoff: Stahl ST37 feuerverzinkt

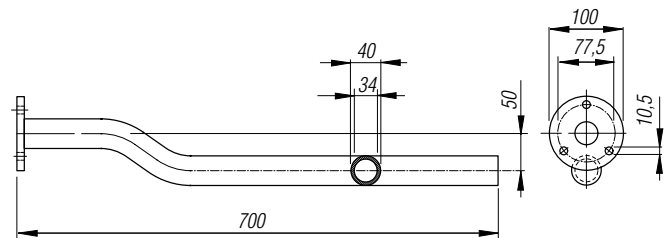

GTO-NR. 287 797 000 - ø 40 mm, Länge 700 mm
 Tragrohr mit 100 mm Kröpfung
 mit angeschweißter Anschraubplatte
 Kürzung des Tragrohres je nach Kotflügelbreite möglich
 Werkstoff: Stahl ST37 feuerverzinkt


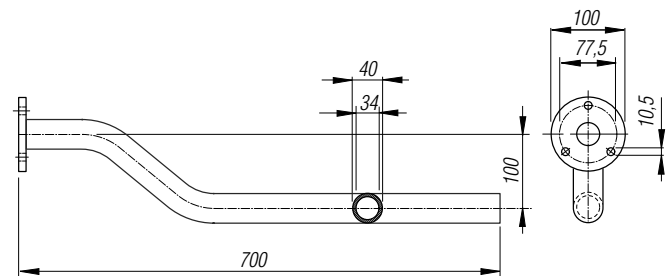


GTO-NR. 287 798 000 - ø 40 mm, Länge 700 mm
 Tragrohr mit 150 mm Kröpfung
 mit angeschweißter Anschraubplatte
 Kürzung des Tragrohres je nach Kotflügelbreite möglich
 Werkstoff: Stahl ST37 feuerverzinkt

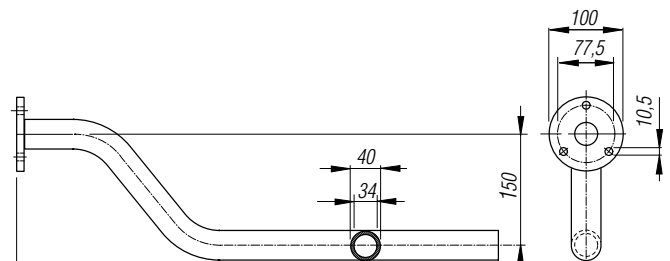


GTO-NR. 287 793 000 - ø 40 mm, Länge 700 mm
 Tragrohr mit 50 mm Kröpfung
 Kürzung des Tragrohres je nach Kotflügelbreite möglich
 Werkstoff: Stahl ST37 feuerverzinkt
 dazu passend Halterung:
 ohne Flansch GTO-Nr. 287 846 000
 mit Flansch GTO-Nr. 287 847 000

GTO-NR. 287 794 000 - ø 40 mm, Länge 700 mm
 Tragrohr mit 100 mm Kröpfung
 Kürzung des Tragrohres je nach Kotflügelbreite möglich
 Werkstoff: Stahl ST37 feuerverzinkt
 dazu passend Halterung:
 ohne Flansch GTO-Nr. 287 846 000
 mit Flansch GTO-Nr. 287 847 000

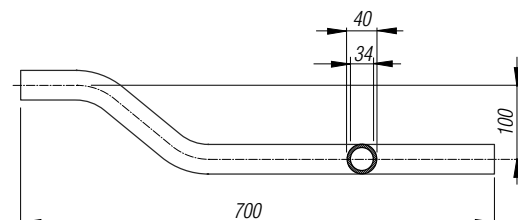
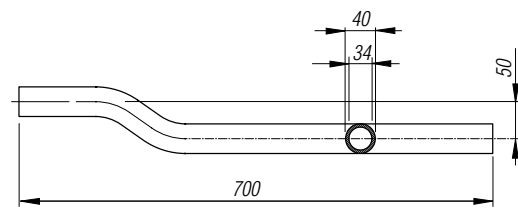




GTO-NR. 287 795 000 - ø 40 mm, Länge 700 mm
 Tragrohr mit 150 mm Kröpfung
 Kürzung des Tragrohres je nach Kotflügelbreite möglich
 Werkstoff: Stahl ST37 feuerverzinkt
 dazu passend Halterung:
 ohne Flansch GTO-Nr. 287 846 000
 mit Flansch GTO-Nr. 287 847 000

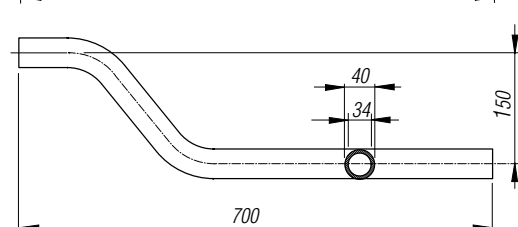

GTO-NR. 287 846 000 Halter zum Anschweißen
 Passend für Tragrohr GTO-Nr. 287 793 000 - 795 000
 Werkstoff: Stahl grundiert

GTO-NR. 287 847 000 Halter zum Anschrauben
 Passend für Tragrohr GTO-Nr. 287 793 000 - 795 000
 Werkstoff: Stahl feuerverzinkt

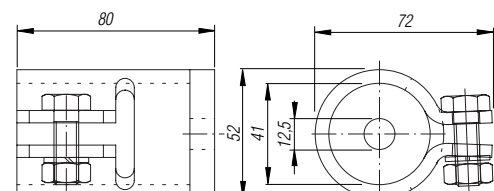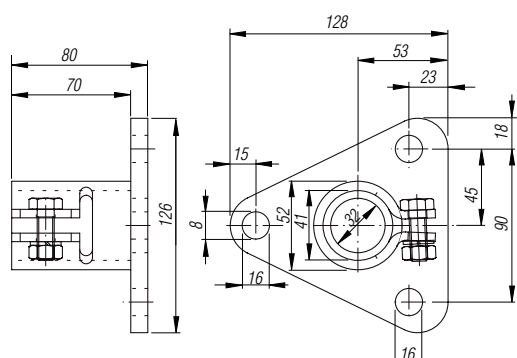

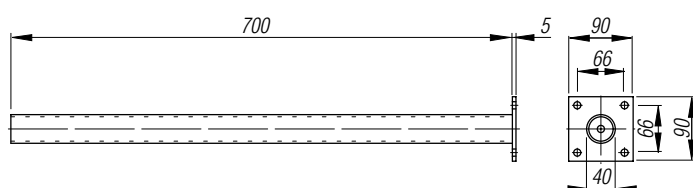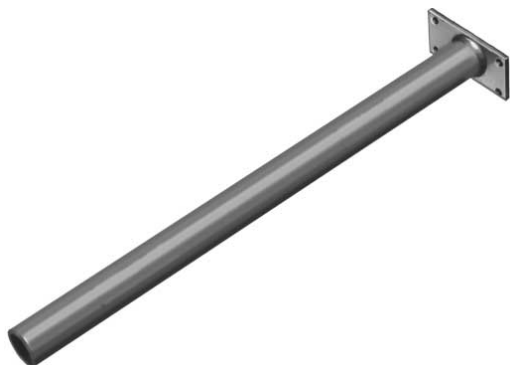
Kotflügelzubehör*Kotflügeltragrohr***Fahrzeugbauteile****GTO-Nr. 287 880 000 – ø 40 mm, 700 mm****Tragrohr**

mit angeschweißter Anschraubplatte. Mit vier Befestigungslöchern zum Anschrauben an Fahrzeugrahmen. Kürzung des Tragrohr je nach Kotflügelbreite möglich.

Werkstoff: Stahl, grundiert

Gewicht: ca. 2,300 kg/Stück

für Ersatzzwecke lose: Kunststoff-Endkappe
GTO-Nr. 287 885 000
passend für ø 40mm

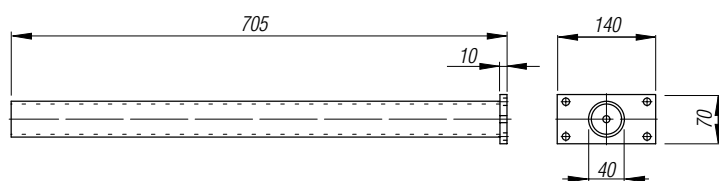**GTO-Nr. 287 877 000 – ø 51 mm, 700 mm****Tragrohr**


mit Anschraubplatte 70 x 140 mm, mit vier Befestigungslöchern Ø 10,5 mm.

Das Tragrohr kann entsprechend der Kotflügelbreite selbst gekürzt werden.

Werkstoff: Stahl, grundiert

Gewicht: ca. 3,100 kg/Stück

für Ersatzzwecke lose: Kunststoff-Endkappe
GTO-Nr. 287 888 000
passend für ø 51mm

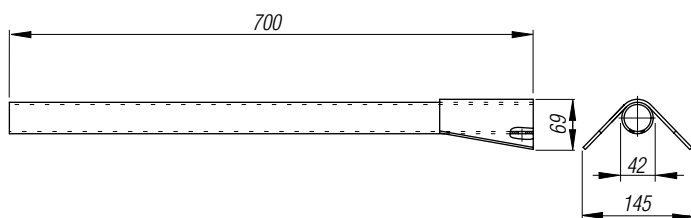**GTO-Nr. 287 801 000 – 600 mm lang****GTO-Nr. 287 803 000 – 700 mm lang****Tragrohr**

mit angeschweißtem Knotenblech, ø 42,4 x 3,25 mm.

Werkstoff: Stahl, grundiert

Gewicht: 287 801 000 - ca. 2,400 kg/Stück

287 803 000 - ca. 2,700 kg/Stück

dazu passend: Kunststoff-Endkappe ohne Seitenstrahler - GTO-Nr. 287 805 000
Kunststoff-Endkappe mit Seitenstrahler - GTO-Nr. 287 807 000


Fahrzeugbauteile**Kotflügelzubehör***Kotflügeltragrohr***GTO-NR. 287 825 000 - ø 42,4 mm, Länge 830 mm****Tragrohr mit Gußkopf**

Anschraubplatte mit zusätzlicher Arretierungsbohrung

Kürzung des Tragrohres je nach Kotflügelbreite möglich

Werkstoff: Stahl ST37 feuerverzinkt

Gewicht: ca. 4,5 kg/Stück

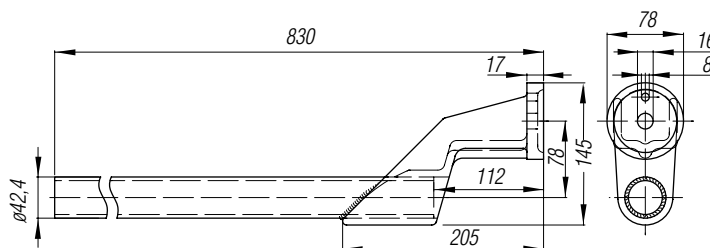

Fahrzeugbauteile

Kotflügelzubehör

Kotflügelhalter




Kotflügelhalterung, stufenlos verstellbar

- **Stufenlose Verstellbarkeit:** die Fein-Justierung des Kotflügels ist auch nach der Montage der Halterung an dem Kotflügel möglich
- **Wirtschaftliche Montage:** die Montagepunkte sind durch die Skalierung vorgegeben
- **Anbaufertig:** Ober- und Unterteil komplett vormontiert für den direkten Anbau
- **Universelle Einsatzmöglichkeit:** passend zu verschiedenen Kotflügel-Radien von 500 mm bis 700 mm
- **2 Ausführungen:** für Kotflügelhalter-Tragrohre mit einem Außendurchmesser von 40,0 mm und 42,4 mm

Werkstoff: Stahl verzinkt, Auflage min. 15 µm
korrosionsbeständig


Gewicht: ca. 0,500 kg/Stück

Anbau- länge mm	Verstell- bereich mm	passend für Tragrohr-Ø außen mm	passend für Kotflügel- Radien mm	Gewicht ca. kg	GTO-Nr.
340	150	40,0	500 - 700	0,500	287 839 000
340	150	42,4	500 - 700	0,500	287 840 000

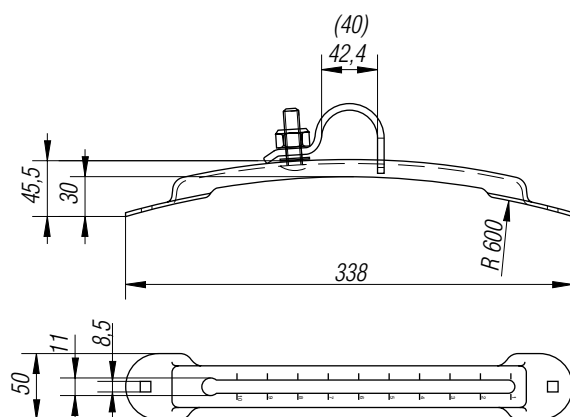


Kotflügelzubehör**Kotflügelhalter**

für 40,0 mm Rohr-ø 287 826 000
für 42,4 mm Rohr-ø 287 827 000

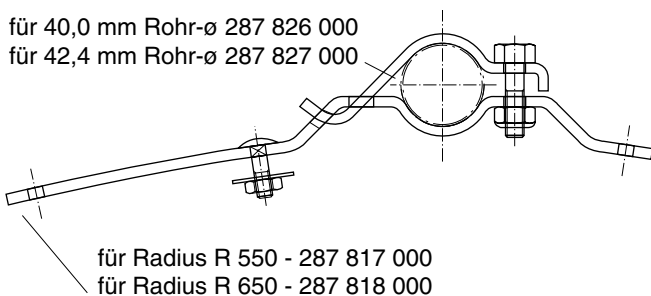


für Radius R 550 - 287 817 000
für Radius R 650 - 287 818 000

für 40,0 mm Rohr-ø 287 826 000
für 42,4 mm Rohr-ø 287 827 000

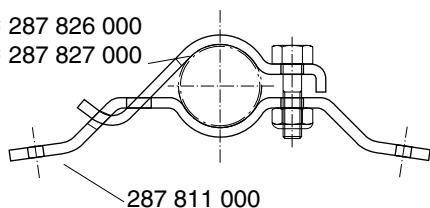


287 811 000

für 40,0 mm Rohr-ø 287 826 000
für 42,4 mm Rohr-ø 287 827 000

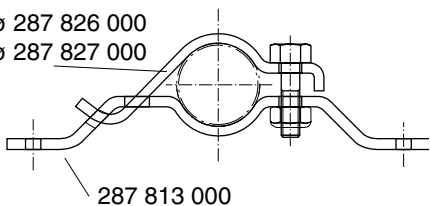

287 813 000

287 831 000

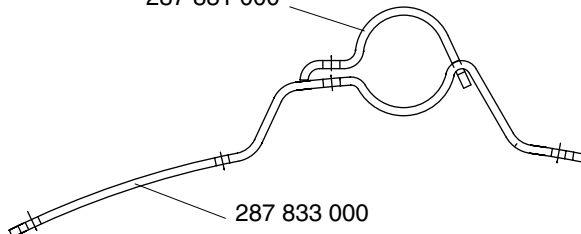

287 833 000

GTO-Nr. 287 817 000 - Konsole lang, Radius 550
287 818 000 - Konsole lang, Radius 650
287 826 000 - Klemmbügel f. Rohr-ø 40,0 mm
287 827 000 - Klemmbügel f. Rohr-ø 42,4 mm

Kotflügel-Halterung, lang - Typ: LR

mit Radius 550 oder 650, Länge ca. 335 mm.

Werkstoff: Flachstahl 40 x 5 mm, verzinkt

Gewicht: 287 817 000 - ca. 0,500 kg/Stück

287 818 000 - ca. 0,500 kg/Stück

287 826 000 - ca. 0,200 kg/Stück

287 827 000 - ca. 0,200 kg/Stück

GTO-Nr. 287 811 000 - Konsole kurz, gebogen

287 826 000 - Klemmbügel f. Rohr-ø 40,0 mm

287 827 000 - Klemmbügel f. Rohr-ø 42,4 mm

Kotflügel-Halterung, kurz - Typ: KR

Länge ca. 220 mm.

Werkstoff: Flachstahl 40 x 5 mm, verzinkt

Gewicht: 287 811 000 - ca. 0,400 kg/Stück

287 826 000/827 000 - siehe oben

GTO-Nr. 287 813 000 - Konsole kurz, gerade

287 826 000 - Klemmbügel f. Rohr-ø 40,0 mm

287 827 000 - Klemmbügel f. Rohr-ø 42,4 mm

Kotflügel-Halterung, kurz gerade

für Doppel- und Dreiachskotflügel, Länge ca. 220 mm.

Werkstoff: Flachstahl 40 x 5 mm, verzinkt

Gewicht: 287 813 000 - ca. 0,400 kg/Stück

287 826 000/827 000 - siehe oben

GTO-Nr. 287 833 000 - Konsole

287 831 000 - Klemmbügel f. Rohr-ø 51,0 mm

Werkstoff: Flachstahl 40 x 5 mm, verzinkt

Gewicht: 287 833 000 - ca. 0,250 kg/Stück

287 831 000 - ca. 0,500 kg/Stück

GTO-Nr. 287 829 000**Befestigungssatz für Kotflügelhalter (ohne Abbildung)**

bestehend aus:

3 Stück Flachrundschrauben M 8x20/DIN 603 m.Mu., verz.

3 Stück Kotflügel-U-Scheiben 30 x 8 x 1,5, verzinkt

1 Stück Sechskant-Schraube M 10x30/DIN 933/8.8, verz.

1 Stück Sechskant-Mutter M 10/DIN 985/8.8, verzinkt

Fahrzeugbauteile

Kotflügelzubehör

Kotflügelhalter


GTO-Nr.	287 881 000 - Kotflügelkonsole
	287 884 000 - Lasche für Halteschelle
	287 887 000 - Bügel für Halteschelle
	287 883 000 - Unterleg - Klemmblech
	661 824 000 - Sicherungsmutter M 10 (2x)

Kompakte Bauart mit breiter Auflagefläche,
passend für 40 mm Tragrohrdurchmesser
Befestigung am Tragrohr durch Schelle.

Werkstoff: Stahl, verzinkt

Gewicht:	287 881 000 - ca. 0,800 kg/Stück
	287 884 000 - ca. 0,050 kg/Stück
	287 887 000 - ca. 0,100 kg/Stück
	287 883 000 - ca. 0,310 kg/Stück
	661 824 000 - ca. 0,020 kg/Stück

für Ersatzzwecke lose: Kunststoff-Endkappe -
GTO-Nr. 287 885 000

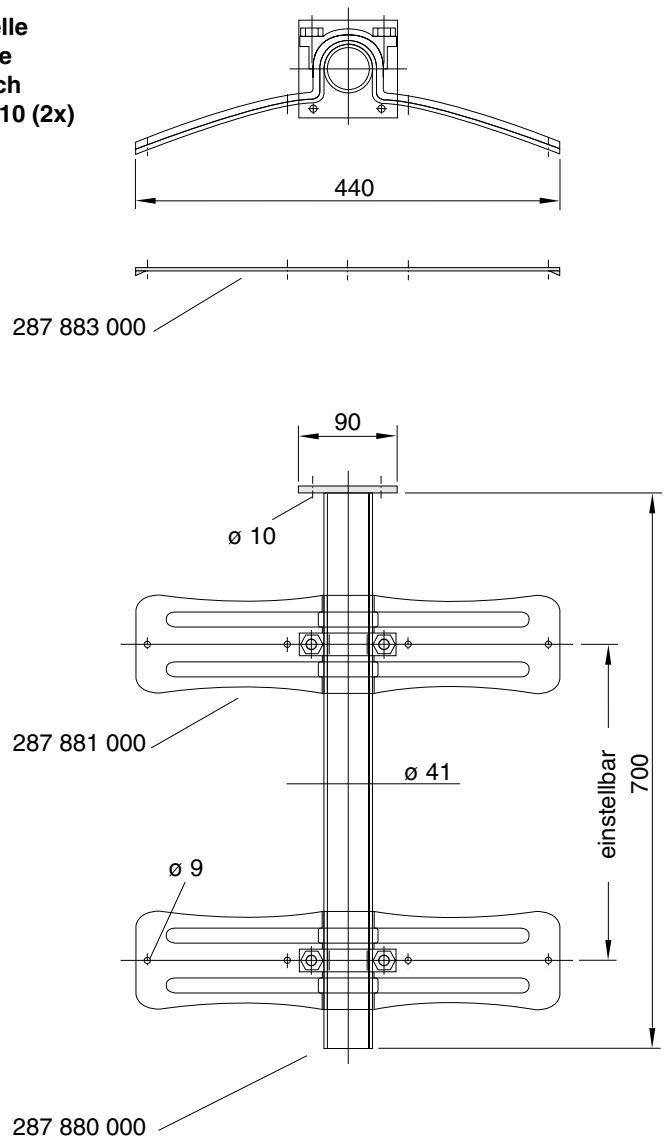

Die Zeichnungen sind nicht maßstabgerecht!
Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr!
Änderungen vorbehalten.

Kotflügelzubehör**Fahrzeugbauteile****Kotflügelhalter**

GTO-Nr. **287 890 000 - Kotflügelkonsole**
287 891 000 - Doppelbügel mit Gewinde
287 892 000 - Schelle für Rohr 40 mm ø
287 875 000 - Schelle für Rohr 51 mm ø

287 893 000 - Unterleg - Klemmblech
287 894 000 - Schraubmaterial


Kotflügelhalterung

kompakte Bauart mit breiter Auflagefläche.

Werkstoff: Stahl, verzinkt

Gewicht: 287 890 000 - ca. 0,600 kg/Stück
 287 891 000 - ca. 0,400 kg/Stück
 287 892 000 - ca. 0,165 kg/Stück
 287 875 000 - ca. 0,200 kg/Stück
 287 893 000 - ca. 0,195 kg/Stück
 287 894 000 - ca. 0,170 kg/Stück

Optisch handelt es sich bei der hier dargestellten Kotflügelhalterung um eine ähnliche Ausführung wie GTO-Nr. 287 881 000 - 287 883.000 Die Besonderheit liegt jedoch darin, daß der Kotflügel bei Einsatz dieser Halterung mit der Konsole nach unten abzunehmen ist und das Tragrohr mit evtl. zusätzlich angebrachten Teilen wie Leuchten, Hemmschuhen usw. dabei nicht im Wege ist.

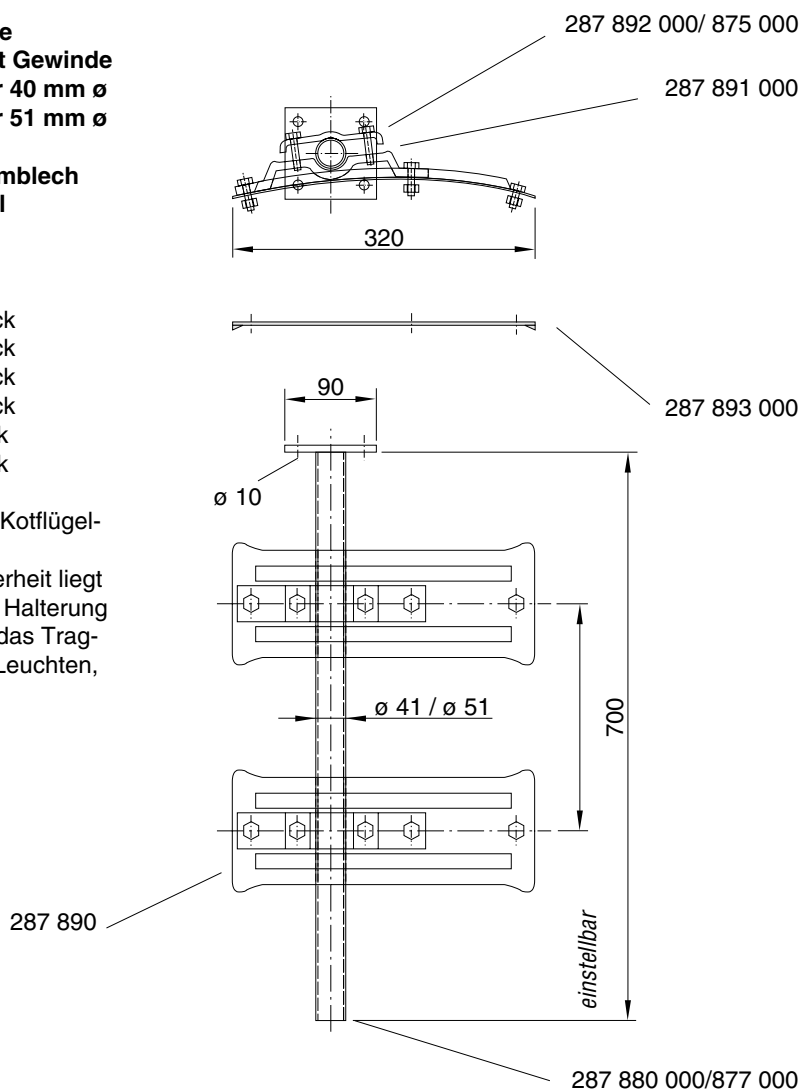

Die Zeichnungen sind nicht maßstabgerecht!
 Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne
 Gewähr! Änderungen vorbehalten.

Fahrzeugbauteile

Kotflügelzubehör

Kotflügelhalterung

GTO-Nr. 287 871 000 - für Rohr- $\varnothing$ 40,0 mm
 287 873 000 - für Rohr- $\varnothing$ 42,4 mm
 287 872 000 - für Rohr- $\varnothing$ 48,3 - 50,0 mm

Kotflügelhalterung,

universell verwendbar. Korrosionsfrei, ansprechende Form, einfache Montage.

Lieferumfang: 1 Kunststoff-Konsole

2 Klemmbügel

1 Gegenplatte


1 Gewindeplatte mit

2 Schrauben M 6 x 90

Werkstoff: Konsole, Klemmbügel und Gegenplatte – Thermoplast-Kunststoff,
 Gewindeplatte und Schrauben – Stahl, verzinkt

Gewicht: ca. 0,550 kg/Stück


Tragrohre separat bestellen.

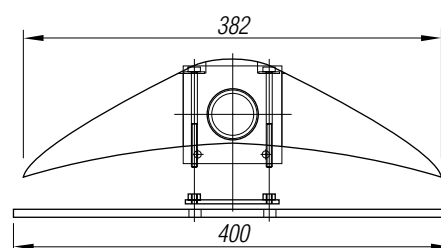

Kotflügel - Stützbleche

mit Verstärkungs-Sicken, einseitig ca. 40 mm gekantet, speziell für Kotflügel aus Stahlblech.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

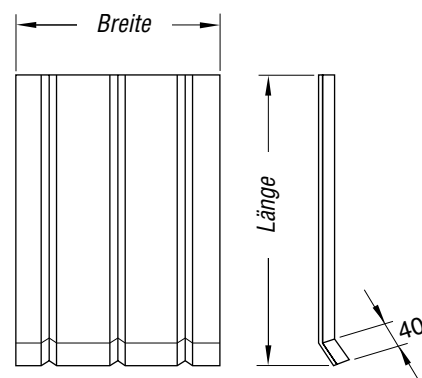

Breite mm	Länge mm	Stärke mm	Gewicht ca. kg/Stück	für Kotflügel - Breite	GTO-Nr.
215	290	1,5	0,900	300 - 400 mm	287 866 000
330	340	1,5	1,500	400 - 500 mm	287 867 000
400	440	1,5	2,300	500 - 600 mm	287 868 000
400	490	1,5	2,600	500 - 650 mm	287 869 000

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar

Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind jedoch ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Kotflügelzubehör*Kotflügelhalter***Fahrzeugbauteile****GTO-Nr. 287 848 000****Kotflügelhalter**

insbesondere für Daimler-Benz-Fahrzeuge geeignet, komplett, Konsolen am Tragrohr angeschweißt, ohne Aufnahmerohr und ohne Tragrohrüberstand zum Fahrzeugrahmen hin. Dieser Kotflügelhalter kann auf am Fahrzeug vorhandenes Rohr oder handelsübliches (noch anzuschweißendes) Rohr aufgeschoben werden. Rohr-Innen-ø

ca. 43 mm.

Werkstoff: Stahl, grundiert


Gewicht: ca. 2,900 kg/Stück

GTO-Nr. 287 860 000**Unterleg-Klemmblech**



zur Montage unter dem Kotflügel, bei gleicher Position wie die Konsolen, jedoch für die problemlose Montage.

Werkstoff: Stahl, verzinkt

Gewicht: ca. 0,600 kg/Stück

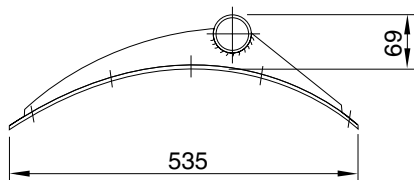

287 860 000

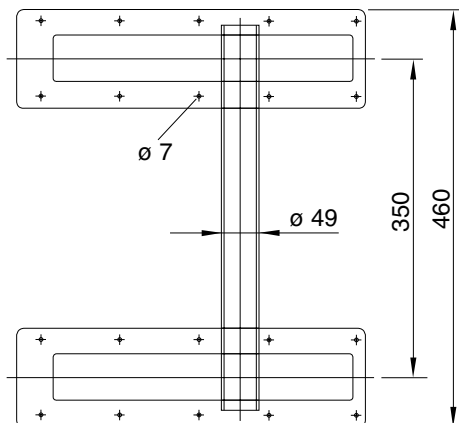


287 848 000

Die Zeichnungen sind nicht maßstabgerecht!
Die technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten.

Fahrzeugbauteile

Kotflügelzubehör Schmutzfänger

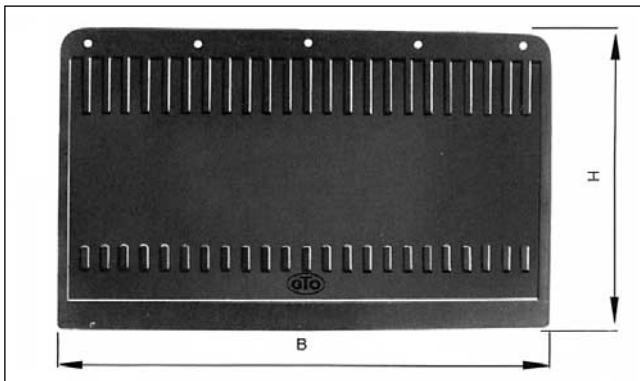

Titgemeyer-Schmutzfänger neutrale Ausführung,


das komplette Standardprogramm.

Sonderausführungen und -abmessungen auf Anfrage.

Mit verstärkten Kanten, senkrechter Verrippung oben und unten, dazwischen glatte Fläche für farbige Bedruckung im Siebdruckverfahren nach Ihren Wünschen mit Ihrem Firmennamen oder / und -zeichen.

Steif und reißfest, Shorehärte 85 +/- 5, temperaturbeständig von -30 bis +60 °C.

Werkstoff: Gummi, gepreßt, schwarz.

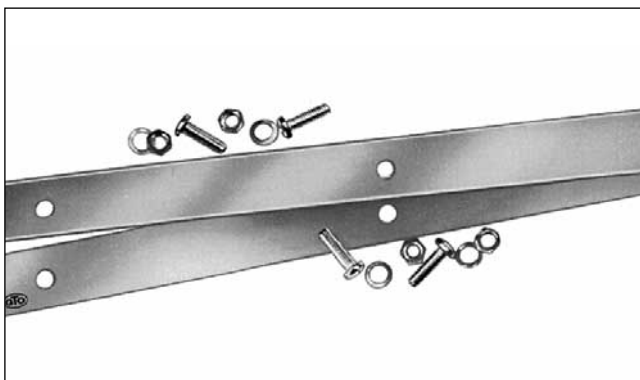

Befestigungsschienen

für Titgemeyer-Schmutzfänger,

passend zu jeder in nachstehender Tabelle genannten Breite. Mit Schrauben, Muttern, Federringen.

Werkstoff: Schiene Stahlband, feuerverzinkt,

Befestigungsteile galv. verzinkt, chromatiert.

Schmutzfänger							Befestigungsschienen ¹	
Außenabmessungen		max. Schriftbildgröße		Gewicht ca. kg/Stück	GTO-Nr.		Gewicht ca. kg/Stück	GTO-Nr.
Breite B mm	Höhe H mm	Breite B¹ mm	Höhe H¹ mm		neutral	mit Sieb- druck		
240	260	150	90	0,330	602 120 000	602 121 000	–	–
260	260	180	90	0,350	602 125 000	602 126 000	0,050	602 127 000
300	300	220	100	0,550	602 130 000	602 131 000	0,050	602 132 000
350	300	270	100	0,650	602 135 000	602 136 000	0,050	602 137 000
400	300	320	100	0,750	602 140 000	602 141 000	0,050	602 142 000
400	400	320	100	0,850	602 145 000	602 146 000	0,050	602 142 000
450	300	370	100	0,900	602 150 000	602 151 000	0,050	602 152 000
450	400	370	100	0,950	602 155 000	602 156 000	0,050	602 152 000
500	300	420	100	0,750	602 160 000	602 161 000	0,060	602 162 000
500	400	420	100	1,050	602 165 000	602 166 000	0,060	602 162 000
550	300	470	100	0,900	602 170 000	602 171 000	0,060	602 172 000
550	400	470	100	1,450	602 175 000	602 176 000	0,060	602 172 000
600	300	520	100	1,000	602 180 000	602 181 000	0,060	602 182 000
600	400	520	100	1,600	602 185 000	602 186 000	0,060	602 182 000
650	300	570	100	1,150	602 190 000	602 191 000	0,060	602 192 000
650	400	570	100	1,800	602 195 000	602 196 000	0,060	602 192 000

¹ Einschließlich Schrauben, Federringe und Muttern.

28.03.03.2

TITGEMEYER GTO

Kotflügelzubehör

Schmutzfänger

Titgemeyer-Schmutzfänger




mit Ihrem Firmennamen und / oder -zeichen

im Siebdruckverfahren bedruckt, weiß oder farbig, mehrfarbig auch innerhalb eines Schriftzuges oder Zeichens.

Bei Auswahl der richtigen Schriftzug- oder Zeichengröße auf die kleinste bei Ihnen gebräuchlichste Schmutzfängergröße können mit einer (!) Siebdruckform auch größere Schmutzfängertypen bedruckt werden. Näheres auf Anfrage.

Für die Siebdruckform gilt die GTO-Nr. 601 199 000

Fahrzeugbauteile

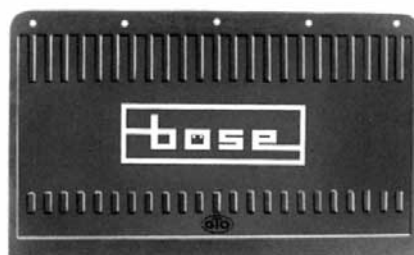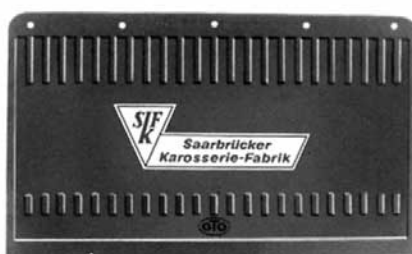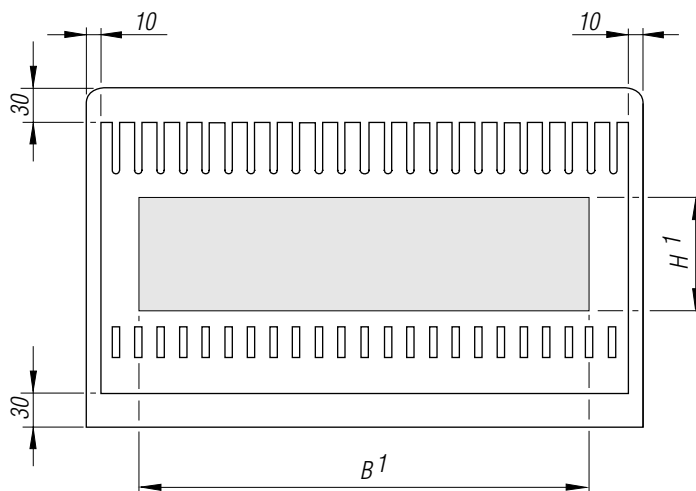

Fahrzeugbauteile


Kotflügelzubehör ANTI-Spray-Matten

Anti-Spray-Matten


- EG-Zulassung nach EG-Richtlinie 91/226
- Reduziert Wasserspritzer um bis zu 77 %
- Sicherheit durch bessere Sicht für Fahrer und für den nachfolgenden Verkehr
- Selbstreinigend von Schnee, Eis und Schmutz - dadurch lange Lebensdauer
- Leichte Montage, da bereits vormontiert
- Schlagfest auch bei extremen Temperaturen

Material: LDPE

Werkstoff: Kunststoff, schwarz



Ansicht Innenseite

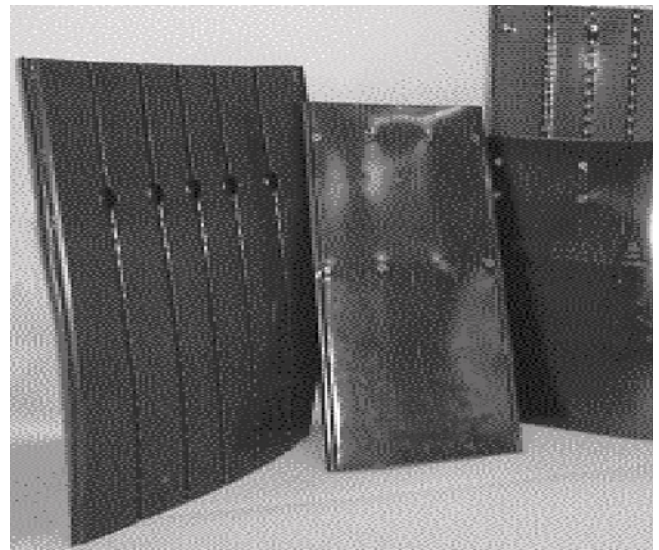


Außenabmessungen		passend für Kotflügelbreite ab mm	max. Schriftbildgröße		Gewicht ca. kg/Stück	ANTI-Spray-Matten GTO-Nr.		Befestigungssatz ²	
Breite	Länge		Breite	Länge		neutral	mit' Siebdruck	Gewicht ca. kg/Stück	GTO-Nr.
B	L		B	L					
mm	mm	mm	mm	mm					
400	780	420	300	270	1,5	288 410	auf Anfrage	0,8	288 430
430	780	460	330	270	1,6	288 413	auf Anfrage	0,8	288 430
550	820	580	450	270	2,2	288 416	auf Anfrage	0,8	288 430
630	850	660	530	270	2,5	288 419	auf Anfrage	0,8	288 430
670	850	700	570	270	2,7	288 422	auf Anfrage	0,8	288 430

¹ Mindestbestellmenge 50 Stück pro Abmessung

² bestehend aus: 8 Schrauben, 8 U-Scheiben und 8 Sicherheitsmuttern als Satz verpackt


Greenflex-Viertelkreis Kotflügel

- mit und ohne integrierter, verstellbarer Kunststoffhalterung,
- passend für 42,4 mm Tragrohr und für 40 mm Tragrohr bei Entnahme des Paßkeiles
- justierbare Halterung mit nur einer Schraube
- mit Skalaeinstellung
- Temperaturbeständig von - 30 bis + 80 Grad C.
- Randhöhen ca. 70 mm
- Werkstoff: PP Rohgummimischung mit Polypropylen und Polyäthylen verstärkt
- Recyclingfähig
- Farbe: schwarz

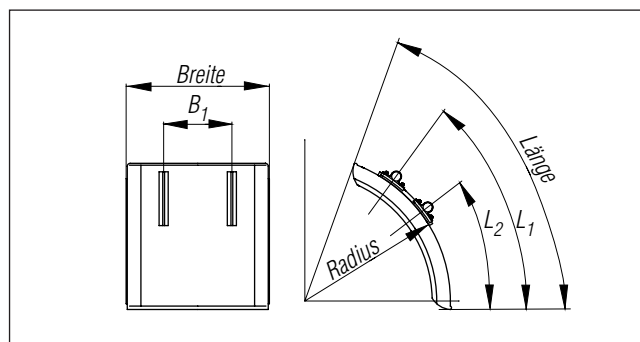

Breite	Radius	Länge	Spannweite	L 1	L 2	B 1	Teile-Nr. ähnlich wie	Gewicht o. Halterung ca. kg/Stück	Gewicht m. Halterung ca. kg/Stück	GTO-Nr. o. Halterung	GTO-Nr. m. Halterung
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
370	650	720	705	650	520	140	L3507K	1,40	1,88	288 103 000	288 303 000
420	650	700	670	650	520	240	L4007K	1,73	2,21	288 106 000	288 306 000
420	650	850	790	760	625	240	L4009K	2,00	2,48	288 109 000	288 309 000
450	650	650	625	510	375	240	L4507K	1,62	2,1	288 112 000	288 312 000
510	500	540	515	510	375	240	L5105K	1,00	1,48	288 115 000	288 315 000
540	500	810	740	655	530	240	L5508K	1,60	2,08	288 118 000	288 318 000
600	650	640	614	510	375	300	L6006K	1,70	2,18	288 121 000	288 321 000
620	560	615	585	510	375	300	L6206K	1,85	2,15	288 123 000	288 323 000
650	650	640	614	510	375	300	L6506K	1,90	2,38	288 124 000	288 324 000
650	560	920	820	760	625	300	L6509K	2,70	3,18	288 127 000	288 327 000
670	650	650	625	510	375	300	L6706K	2,30	2,78	288 130 000	288 330 000
670	650	700	667	621	480	300	L6706K	1,74	—	288 132 000	—

für Bereifung	GTO-Nr. o. Halterung	GTO-Nr. m. Halterung
E 20(E), 12.00R20(E), 11R22,5(E)	288 103 000	288 303 000
(13/80R20)(E), 350/75R22.5(E), 13/75R22.5(E), F20 Pilote(E)	288 106 000	288 306 000
(13/80R20)(E), (14/20R20)(E), (14/80R20)(Z), 13775R22.5(Z), 350/75R22.5(E)	288 109 000	288 309 000
15R22,5(E); 15/80R22,5(E); 385-165R22,5(E)	288 112 000	288 312 000
7.00R16(Z), 7.50R16(Z), 8.25R16(Z)	288 115 000	288 315 000
9.5R17.5(Z)	288 118 000	288 318 000
8.25R20(Z), 9.00R20(Z), 9R22.5(Z), 10R22.5(Z)	288 121 000	288 321 000
10.00R20(Z)	288 124 000	288 324 000
10.00R15(Z)	288 127 000	288 327 000
11.00R20(Z), 12.00R20(Z), 10.00R22(Z), 11.00R22(Z), 11R22.5(Z), 11R24.5(Z)	288 130 000	288 330 000
295/70R22.5(Z), 295/80R22(Z), 295/80R22.5(Z), 315/70R22.5(Z), 10.00R20(Z), 11.00R20(Z), 11.00R22.5(Z), 12R22.5(Z), 12/80R20(Z), 12/80R22.5(Z)	288 132 000	—

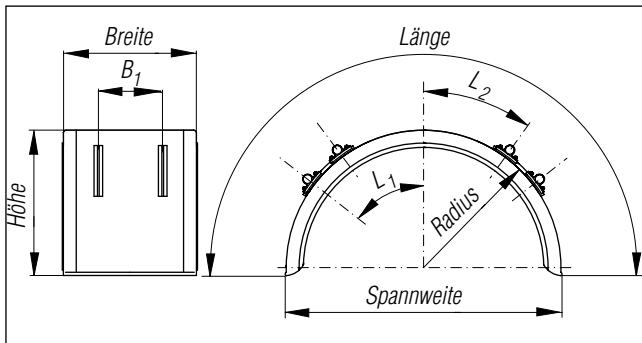

Greenflex-Halbkreis Kotflügel

- mit und ohne integrierter, verstellbarer Kunststoffhalterung,
- passend für 42,4 mm Tragrohr und für 40 mm Tragrohr bei Entnahme des Paßkeiles
- justierbare Halterung mit nur einer Schraube
- mit Skalaeinstellung
- Temperaturbeständig von - 30 bis + 80 Grad C.
- Randhöhen ca. 70 mm
- Werkstoff: PP Rohgummimischung mit Polypropylen und Polyethylen verstärkt
- Recyclingfähig
- Farbe: schwarz

Breite	Radius	Länge	Spannweite	Höhe	L 1	L 2	B 1	Teile-Nr. ähnlich wie	Gewicht o. Halterung ca. kg/Stück	Gewicht m. Halterung ca. kg/Stück	GTO-Nr. o. Halterung	GTO-Nr. m. Halterung
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
370	650	2260	1300	750	650	520	140	H3522K	4,20	5,16	288 142 000	288 342 000
400	500	1470	1000	452	655	530	240	H4015K	2,30	3,26	288 145 000	288 345 000
400	610	2000	1220	655	650	520	240	H4020K	3,90	4,86	288 148 000	288 348 000
420	650	2110	1300	750	760	625	240	H4021K	4,50	5,46	288 151 000	288 351 000
420	650	2260	1300	750	533	393	240	H4023K	4,00	4,96	288 153 000	288 352 000
440	480	1530	960	480	655	530	240	H4515K	2,80	3,76	288 154 000	288 354 000
450	650	1960	1270	610	600	470	240	H4519K	4,00	4,96	288 157 000	288 357 000
480	560	1870	1120	615	750	625	240	H4819K	3,80	4,76	288 160 000	288 360 000
510	500	1670	1000	550	655	530	240	H48-5117K	3,10	4,06	288 163 000	288 363 000
530	560	1680	1120	615	655	530	240	H5317K	3,60	4,56	288 166 000	288 366 000
540	500	1670	1000	550	655	530	240	H5517K	3,30	4,26	288 169 000	288 369 000
580	560	1700	1120	530	655	530	300	H5817K	4,18	5,14	288 172 000	288 372 000
600	560	1870	1120	615	750	625	300	H6018K	4,60	5,56	288 175 000	288 375 000
620	560	1870	1120	615	750	625	300	H6217K	5,10	6,06	288 178 000	288 378 000
650	550	1870	1120	615	750	625	300	H6518K	5,50	6,46	288 181 000	288 381 000
650	650	1960	1270	610	600	470	300	H6521K	5,60	6,56	288 184 000	288 384 000
670	650	2260	1300	750	760	625	300	H6721K	7,10	8,06	288 187 000	288 387 000
700	650	1900	1270	580	537	394	300	H7018K	5,80	—	288 190 000	—
700	650	1960	1270	610	600	470	300	—	6,20	—	288 192 000	—

für Bereifung	GTO-Nr. o. Halterung	GTO-Nr. m. Halterung
E20(E); 12.00R20(E); 10.00R22(E); E22(E); 12R22.5(E); E22.5 Pilote(E); 13R22.5(E); 13/75R22.5(E)	288 142 000	288 342 000
165R14(Z); 165R14C(Z); 165R14reinf.(Z); 6.70R13(Z)	288 145 000	288 345 000
11.00R16(E); D20 Pilote(E); E20 Pilote(E); 12.5R20(E); D22.5 Pilote(E); 315/60R22.5(E)	288 148 000	288 348 000
315/75R22.5(E); 315/80R22.5(E); 10.5RR20(E); 12.5R20(E); 12.5-20MPT(E); 13/70R22.5(E); 13/80R20(E)	288 151 000	288 351 000
(13/80R20)(E); F20 Pilote(E); 13/75R22.5(E); 350/75R22.5(E)	228 152 000	288 352 000
7R19.5(Z); 6.50R20(Z)	288 154 000	288 354 000
14.5R20(E); 13/75R22.5(E); 385/65R22.5(E); 15R22.5(E)	288 157 000	288 357 000
7.00R20(Z)	288 160 000	288 360 000
7.50R15(Z); 7.00R16(Z); 7.50R16(Z); 8.25R16(Z); 8R17.5(Z); 8.5R17.5(Z); 205/75R17.5(Z)	288 163 000	288 363 000
9R19.5(Z); 7.5020(Z)	288 166 000	288 366 000
9.5R17.5(Z); 215/75R17.5(Z); 235/75R17.5(Z)	288 169 000	288 369 000
245/70R19.5(Z); 265/70R19.5(Z)	288 172 000	288 372 000
245/70R17.5(Z); 245/70R19.5(Z)	288 175 000	288 375 000
265/70R19.5(Z)	288 178 000	288 378 000
100.00R15(Z); 285/70R19.5(Z); 275/70R22.5(Z); 11/70R22.5(Z)	288 181 000	288 381 000
10.00R20(Z)	288 184 000	288 384 000
11.00R20(Z); 12.00R20(Z); 10.00R22(Z); 11.00R22(Z)	288 187 000	288 387 000
12R22.5(Z); (315/80R22.5)	288 190 000	—
12R22.5(Z); 315/80R22.5(Z); 13R22.5(Z); 13/75R22.5(Z)	288 192 000	—

Montageanleitung Greenflex-Kotflügel mit integrierter Halterung:

Entfernen Sie die Verpackung der Kotflügel, aber entfernen Sie nicht den langen Plastikstreifen von der Kotflügelhalterung. Nutzen Sie die Skala auf der Halterung, um sicherzustellen, daß die Kotflügelhalter symmetrisch auf dem Kotflügel positioniert sind.

Montagehinweis für Tragrohr $\varnothing$ 42,4 mm

Entfernen Sie nicht den langen Plastikstreifen, sondern verschrauben Sie die Imbusschraube, bis der Kotflügelhalter anfängt, sich auf dem Kotflügel zu spannen. Danach entfernen Sie den langen Plastikstreifen und verschrauben den Halter mit 21 NM.

Montagehinweis für Tragrohr $\varnothing$ 40,0 mm

Entfernen Sie nicht den langen Plastikstreifen, sondern entfernen Sie den Paßkeil durch Herausdrücken mit einem Schraubendreher. Verdrehen Sie die Imbusschraube, bis der Kotflügelhalter anfängt, sich auf dem Kotflügel zu spannen. Danach entfernen Sie den langen Plastikstreifen und verschrauben den Halter mit 21 NM.

TITGEMEYER 
Fahrzeugbauteile

GEBR. TITGEMEYER GmbH & Co. KG
Hannoversche Straße 97 · D-49084 Osnabrück
Postfach 43 20 · D-49033 Osnabrück
Tel. +49-5 41-58 22-0 · Fax +49-5 41-58 22-4 92
E-Mail: vertrieb-gto@titgemeyer.com
Web: www.titgemeyer.com

